



---

## Wine Cabinets & Beverage Centre

---

## Unique features.

คุณสมบัติพิเศษ



### LED lighting

The LED lighting in the individual wine compartments can be dimmed to give a pleasing ambient light inside the appliance. The LED lighting can also be adjusted to operate continuously or in conjunction with door openings.

### ไฟ LED

ไฟ LED ในช่องเก็บไวน์แต่ละช่องสามารถหรี่แสงได้เพื่อสร้างบรรยากาศที่น่าพึงพอใจภายในตู้ ไฟ LED ยังสามารถปรับให้สว่างตลอดเวลาหรือสว่างเมื่อเปิดประตูได้



### Handcrafted beechwood shelves

Our natural, handcrafted, and untreated beechwood shelves release no chemical aromas into the environment that could adversely influence the flavour of wine.

### ชั้นวางไวน์ไม้มีข่าทำมือ

ชั้นวางไม้มีข่าจากไม้มีข่าธรรมชาติและทำด้วยมือที่ไม่ผ่านการขัดเคลือบสีของเรา จะไม่ปล่อยกลิ่นของสารเคมีสู่สภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลเสียต่อรสชาติของไวน์



### Insulated glass door

Liebherr wine cabinets come with insulated glass doors with special UV protection. The double-glazed construction means that most of the damaging UV radiation is reflected away.

### ประตูกระจกฉนวน

ตู้ไวน์ลิบแฮร์รพร้อมประตูกระจกพิเศษหุ้มฉนวนป้องกันรังสียูวี โดยใช้โครงสร้างกระจกแบบสองชั้น หมายความว่ารังสี UV ที่สร้างความเสียหายแก่ไวน์ จะถูกสะท้อนออกไปแทบทั้งหมด



### Touch electronic control system

Temperature can be set between +5°C and +20°C based on your preference. In our multi-temperature models, each wine safe can be controlled independently, allowing different types of wine to be stored in one wine cabinet.

### ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์แบบสัมผัส

สามารถตั้งอุณหภูมิได้ระหว่าง +5°C ถึง +20°C ตามความต้องการของคุณ ในรุ่นหลายโซนอุณหภูมิของเรา แต่ละโซนอุณหภูมิสามารถควบคุมแยกกันทำให้เก็บไวน์ประเภทต่างๆ ไว้ได้ในตู้เก็บไวน์เพียงตู้เดียว



### FreshAir activated charcoal filter

Fresh air is supplied to Liebherr wine cabinets through the easily replaceable FreshAir activated charcoal filter to ensure optimal air quality.

### ไส้กรองถ่าน FreshAir

อากาศบริสุทธิ์จะถูกส่งไปยังตู้เก็บไวน์สืบแอร์ผ่านไส้กรองถ่าน FreshAir ที่ถอดเปลี่ยนได้ง่าย เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพอากาศในตู้ที่เหมาะสมที่สุด



### Compressor

Specially developed compressors installed in the wine cabinets from Liebherr ensure that the wines are stored in a particularly low vibration environment.

### คอมเพรสเซอร์

คอมเพรสเซอร์ที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษที่ติดตั้งในตู้เก็บไวน์จากลิบแอร์ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าไวน์จะถูกจัดเก็บในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือนต่ำเป็นพิเศษ

The features shown are model specific; the description applies to the relevant model.  
คุณสมบัติที่แสดงเฉพาะรุ่น คำอธิบายใช้กับรุ่นที่เกี่ยวข้อง





## Created for true wine connoisseurs.

สร้างขึ้นเพื่อผู้ที่ชื่นชอบไวน์อย่างแท้จริง

The 534.16.760 (WTes 5872) Multi-temperature Wine Cabinet satisfies your thirst for the smartest, most elegant ways to store wine. It adds sophisticated flair to entertainment areas while providing ideal conditions for wine to mature successfully. With three adjustable temperature zones, you can simultaneously store red wine, white wine, and champagne all at their optimum serving temperature between +5°C and +20°C.

An insulated glass door protects wines from damaging UV radiation while the presentation shelves allow the perfect display of your finest collection. Specially developed compressors provide a low vibration environment and telescopic rails help shelves to slide out gently without causing sudden movements that could damage your wine. An activated charcoal filter provides a permanent supply of odourless, fresh air. Impress your guests with what is a true wine storage unit.

Technical data see page 113

ตู้เก็บไวน์แบบหลายโซนอุณหภูมิ 534.16.760 (WTes 5872) ตอบสนองความต้องการขั้นสูงสุดของคุณด้วยการจัดเก็บไวน์ที่ฉลาดและสง่างามที่สุด เพิ่มไหวพริบอันซับซ้อนในการจัดเก็บให้กับพื้นที่บันเทิงภายในบ้าน พร้อมเงื่อนไขในอุดมคติสำหรับการบ่มไวน์ที่เหมาะสม และด้วยโซนอุณหภูมิที่ปรับได้ 3 โซน คุณสามารถเก็บไวน์แดง ไวน์ขาว และแชมเปญทั้งหมดที่อุณหภูมิที่ดีที่สุดในการเสิร์ฟได้พร้อมกันระหว่าง +5°C ถึง +20°C

ประตูกระจกหุ้มฉนวนช่วยปกป้องไวน์จากรังสี UV ที่สร้างความเสียหายกับไวน์ ในขณะที่ชั้นวางนำเสนอช่วยให้สามารถจัดแสดงคอลเลกชันที่ดีที่สุดของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ และด้วยคอมเพรสเซอร์ที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษส่งมอบสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือนต่ำ นอกจากนี้รางยึดสไลด์ยังช่วยให้ชั้นวางสามารถเลื่อนออกอย่างนุ่มนวลโดยไม่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของตู้ที่อาจสร้างความเสียหายให้กับไวน์ของคุณได้ ไล้กรองอากาศให้อากาศบริสุทธิ์ไร้กลิ่นอย่างถาวรสร้างความประทับใจให้แขกของคุณด้วยตู้เก็บไวน์อย่างแท้จริง

ข้อมูลทางเทคนิค หน้า 113

WTes 5872  
CAT. NO. 534.16.760

LED

Wine

Soft  
System

Telescopic  
Rails



## Pour Every Wine in its Prime

เสิร์ฟไวน์ทุกชนิดในสภาวะยอดเยี่ยม

Our smallest Multi-temperature Wine Cabinet option, the 534.16.620 (WTes 1672) comes with two adjustable temperature zones and can hold up to 34 Bordeaux bottles.

Featuring an elegant stainless steel finish, its insulated glass door protects wines from UV radiation. Smooth telescopic rails allow shelves to slide out gently without damaged your favourite selection of bottles.

ตู้เก็บไวน์แบบหลายอุณหภูมิที่เล็กที่สุดของเรา 534.16.620 (WTes 1672) มาพร้อมกับโซนอุณหภูมิที่ปรับได้ 2 โซน และสามารถบรรจุขวดไวน์ขนาดบอร์โดซ์ได้มากถึง 34 ขวด

บานประตูกระจกมีฉนวนหุ้มด้วยสแตนเลสสตีลอย่างหรูหราช่วยปกป้องไวน์จากรังสียูวี รางเลื่อนแบบยืดออกได้อย่างนุ่มนวลช่วยให้ชั้นวางเหลือนอกมาโดยไม่ทำให้ไวน์ขวดโปรดของคุณเสียหาย

Technical data see page 114

ข้อมูลทางเทคนิค หน้า 114


WTes 1672  
Cat. No. 534.16.620

LED

Wine

Soft  
System

Telescopic  
Rails

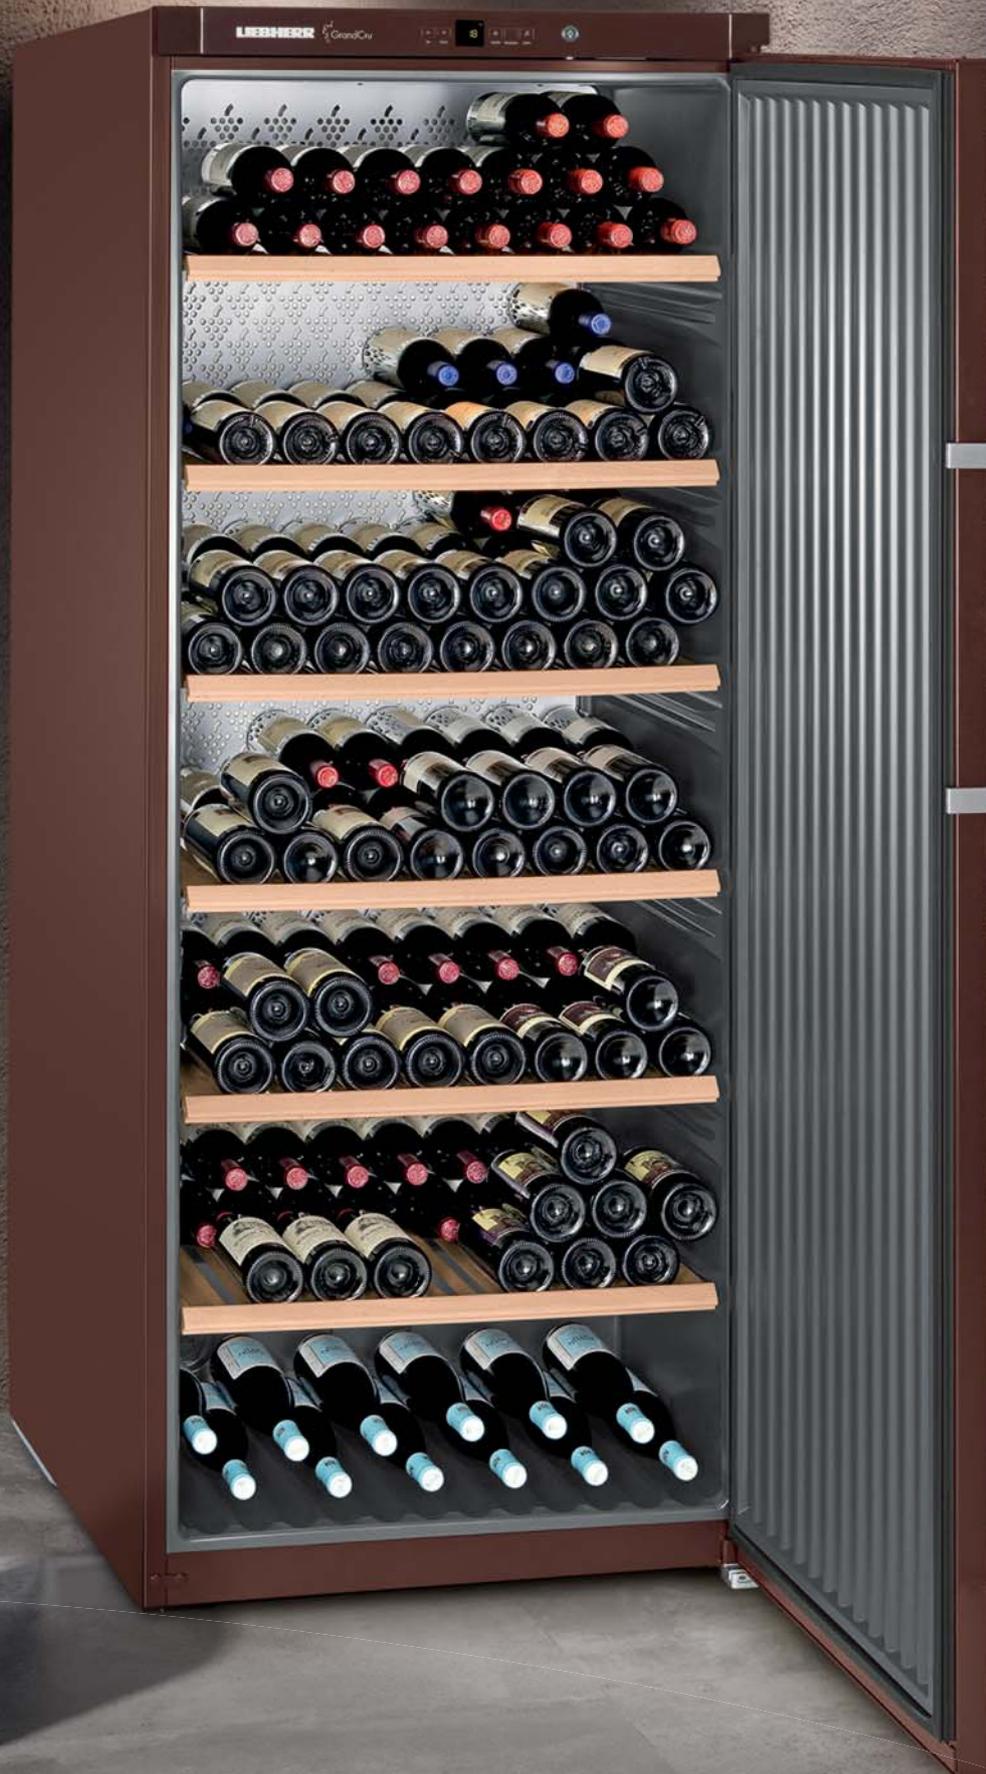

## Quality wines deserve quality storage.

ไวน์ชั้นเลิศสมควรได้รับการเก็บรักษาที่พิเศษสุด

The 534.16.600 (Wkt 6451) Wine Cabinet offers similar conditions to an underground wine cellar. Its solid door means that chances of condensation are reduced, making it easier to maintain in a tropical climate.

The handcrafted, untreated beechwood shelves release no chemical aromas into the environment that could adversely influence the flavour of wine. In addition, wooden shelves contribute to the reduction of vibrations which allows wine to develop in peace.

With the capacity to hold up to 312 Bordeaux bottles (0.75 litres), this jumbo model is one of the largest wine cabinets in the market – the perfect choice for serious wine collectors with a huge range of wine bottles to mature.

Technical data see page 115.

ตู้เก็บไวน์ 534.16.600 (Wkt 6451) ให้สภาพแวดล้อมในการจัดเก็บคล้ายกับห้องเก็บไวน์ใต้ดิน ด้วยประตูแบบทึบทำให้โอกาสในการเกิดไอน้ำลดลง และดูแลรักษาไวน์ได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะในสภาพอากาศแบบร้อนชื้น

ชั้นวางไม้บีชที่ทำด้วยมือและไม่ผ่านการขัดเคลือบจะไม่ปล่อยกลิ่นเคมีสู่บรรยากาศที่อาจส่งผลเสียต่อรสชาติของไวน์ นอกจากนี้ ชั้นวางไม้ยังช่วยลดการสั่นไหว ซึ่งช่วยให้ไวน์ถูกบ่มได้อย่างสงบ

ด้วยความจุที่สามารถบรรจุขวดแบบบอร์โดซ์ได้มากถึง 312 ขวด (0.75 ลิตร) ตู้ไวน์ขนาดใหญ่รุ่นนี้จึงเป็นหนึ่งในตู้เก็บไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในตลาด และเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักสะสมไวน์ที่จริงจังสามารถบ่มไวน์ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องขนาดขวด

ข้อมูลทางเทคนิค หน้า 115

Wkt 6451

Cat. No. 534.16.600

Wine

LED



## Savour the difference with a Liebherr.

สัมผัสความแตกต่างด้วยลิบแฮร์

Like a shaken bottle of champagne, the 534.16.770 (EWTdf 3553) dual-zone wine cellar is absolutely exploding and overflowing with innovative features.

Its touchscreen controls are integrated into the insulation layer between the temperature zones, allowing you to set two different temperatures within the unit and simultaneously store red and white wines, each at its optimum drinking temperature. An insulated glass door protects your favourite collection from UV exposure while handcrafted beechwood shelves on telescopic rails reduces vibrations, allowing wines to develop in peace.

Seamlessly fit this built-in model into your customised kitchen décor or turn it into a stainless steel masterpiece with our selection of accessories.

Also available in two temperature zones, 30 Bordeaux bottles (standard size 0.75 l) 534.16.630 (EWTdf 1653)

Technical data see page 116-117

เช่นเดียวกับแชมเปญที่เขย่าขวดแล้ว ตูเก็บไวน์แบบสองโซน 534.16.770 (EWTdf 3553) อัดแน่นและเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ล้ำสมัยอย่างแท้จริง

ชุดควบคุมแบบสัมผัสติดตั้งอยู่ในชั้นที่กั้นอย่างสิ้นเชิงระหว่างโซนอุณหภูมิ ทำให้คุณสามารถตั้งค่าอุณหภูมิที่แตกต่างกันได้ 2 โซนภายในเครื่อง จัดเก็บไวน์แดงและไวน์ขาวได้พร้อมกัน ให้ไวน์แต่ละชนิดมีอุณหภูมิในการดื่มที่เหมาะสมที่สุด ประตูกระจกมือบวมป้องกันคอลเลกชันที่คุณชื่นชอบจากการสัมผัสรังสียูวี ในขณะที่ชั้นวางไม้มีซิปที่ทำด้วยมือติดตั้งบนรางแบบยืดหดได้ช่วยลดการสั่นสะเทือนช่วยให้ไวน์ถูกบ่มได้อย่างไร้กังวล

สามารถติดตั้งรุ่นแบบบิวท์อินนี้เข้ากับการตกแต่งห้องครัวด้วยหน้าบานเฟอร์นิเจอร์ที่คุณเลือกเองได้อย่างลงตัว หรือเปลี่ยนให้เป็นผลงานชิ้นเอกด้วยอุปกรณ์เสริมหน้าบานสแตนเลสตีลที่เราเลือกสรร

มีให้เลือกแบบสองโซนอุณหภูมิขนาดความจุ 30 ขวด (ขนาดมาตรฐาน 0.75 ลิตร) ในรุ่น 534.16.630 (EWTdf 1653)

ข้อมูลทางเทคนิค หน้า 116-117

EWTdf 3553  
Cat. No. 534.16.770  
EWTdf 1653  
Cat. No. 534.16.630

LED

Wine

Soft System

Telescopic Rails

## A cabinet full of treasures.

ตู้ที่เปี่ยมไปด้วยสิ่งล้ำค่า

The 534.16.610 (UWTes 1672) Undercounter Wine Cabinet is ideal for storing wines for extended periods and allowing them to mature to perfection. Pair this dual-zone model with our 534.16.730 (UKes 1752) Beverage Centre for the best of both worlds.

Alternatively the 534.16.610 (UWTes 1672) and 534.16.790 (UWKes 1752) Wine Cabinets work brilliantly side-by-side for those who love reds, whites as well as champagne. You can now enjoy your favourite bottles all stored at their desired temperatures between +5 °C to +20 °C!

LED lighting in these models ensures uniform illumination of the interior without any damages caused by UV light.

Technical data see page 118-120

ตู้เก็บไวน์ใต้เคาน์เตอร์ 534.16.610 (UWTes 1672) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บไวน์เป็นระยะเวลานานและสามารถบ่มไวน์ได้อย่างสมบูรณ์แบบสามารถจับคู่ตู้ไวน์แบบ 2 โซนอุณหภูมิรุ่นนี้กับตู้แช่เครื่องดื่ม 534.16.730 (UKes 1752) ของเราเพื่อการจัดเก็บอย่างดีที่สุดทั้งไวน์และเครื่องดื่ม

อีกทางเลือกหนึ่งคือ ตู้ไวน์ 534.16.610 (UWTes 1672) และ 534.16.790 (UWKes 1752) จัดวางข้างกันได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่รักในทั้งไวน์แดงไวน์ขาวและแชมเปญ เพื่อให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับไวน์ขวดโปรดของคุณที่ถูกจัดเก็บในอุณหภูมิที่ต้องการระหว่าง +5°C ถึง +20°C!

ไฟ LED ในรุ่นดังกล่าวนี้ยังช่วยให้แสงสว่างภายในสม่ำเสมอโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายจากแสงยูวี

ข้อมูลทางเทคนิค หน้า 118-120

UWTes 1672  
CAT. NO. 534.16.610  
UKes 1752  
CAT. NO. 534.16.730  
UWKes 1752  
CAT. NO. 534.16.790

LED

Wine

Telescopic  
Rails





## The right temperature, always

อุณหภูมิที่เหมาะสม สม่่าเสมอ

The dual-zone 534.16.650 (UWTgb 1682) wine cabinet, with its unique black glass frame, is designed to be a highlight in your home. Our favourite feature is the innovative TipOpen mechanism that allows you the convenience of opening the appliance door with just one gentle tap! Our natural, handcrafted, untreated beechwood shelves release no chemical aromas and reduce vibrations so that your wine can develop in peace.

This elegant undercounter model will fit perfectly into your kitchen island or bar counter. With two independent temperature zones, you will be able to store different varieties of wines simultaneously, each at its optimum drinking or serving temperature.

Technical data see page 121

ตู้เก็บไวน์ 534.16.650 (UWTgb 1682) แบบ 2 โซนอุณหภูมิพร้อมกรอบกระจกสีดำอันเป็นเอกลักษณ์นั้น ถูกออกแบบให้เป็นไฮไลต์ในบ้านของคุณ ด้วยกลไก TipOpen ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ จะช่วยให้คุณเปิดประตูตู้ไวน์ได้อย่างสะดวกด้วยการแตะเบาๆ เพียงครั้งเดียว! ชั้นวางไม้บีชของเรา ทำจากไม้บีชแบบธรรมชาติ ทำด้วยมือ และไม่ผ่านกระบวนการใดๆ จะไม่ปล่อยกลิ่นของสารเคมี และยังช่วยลดการสั่นสะเทือนเพื่อให้ไวน์ของคุณสามารถบ่มได้อย่างสงบ

ตู้ไวน์ใต้เคาน์เตอร์ที่หรูหรานี้จะเข้ากับเคาน์เตอร์ในห้องครัวหรือเคาน์เตอร์บาร์ของคุณได้อย่างลงตัว และด้วยโซนอุณหภูมิที่แยกจากกัน 2 โซน คุณจึงสามารถเก็บไวน์ประเภทต่างๆ ได้พร้อมๆ กัน ในอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการดื่มหรือการจัดเก็บ

ข้อมูลทางเทคนิค หน้า 121

UWTgb 1682  
Cat. No. 534.16.650

Bio  
Fresh

Duo  
Cooling

No  
Frost

Ice  
Maker

Super  
Cool

Super  
Frost





## Classic and sleek, fits anywhere.

คลาสสิก เงามาน เข้ากับทุกที่

Take advantage of the design flexibility of Liebherr's fully integrated 534.16.780 (WKEes 553) Wine Cabinet – Place this sleek, modular model anywhere in your home and proudly display your best wine collection at eye level.

Temperature is adjustable from +5°C to +20°C and the LED ceiling light is dimmable to cast a cool glow across the room. The insulated glass door with UV protection and activated charcoal filter protects your wine from light and odour. This compact unit holds up to 18 Bordeaux bottles in an ideal storage environment.

Technical data see page 122.

จากความยืดหยุ่นในการออกแบบของตู้ไวน์ 534.16.780 (WKEes 553) ที่ติดตั้งแบบบิวต์อินได้อย่างสมบูรณ์แบบ สามารถติดตั้งตู้ไวน์ที่ทันสมัย เงามานไว้ที่ใดก็ได้ในบ้านของคุณ พร้อมจัดแสดงคอลเลกชันไวน์ที่ดีที่สุดดึงดูดสายตาทุกคนอย่างภาคภูมิใจ

สามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ +5°C ถึง +20°C และไฟ LED ที่ติดตั้งอยู่ด้านบนหรี่แสงได้เพื่อให้แสงนุ่มนวลทั่วทั้งห้อง ประตุกระจกมีฉนวนป้องกันรังสีปกป้องไวน์ของคุณจากรังสีและมีไส้กรองถ่านช่วยกำจัดกลิ่น ตู้ไวน์ขนาดกะทัดรัดนี้บรรจุขวดไวน์แบบบอร์โดซ์ได้มากถึง 18 ขวดในสภาพแวดล้อมการจัดเก็บที่เหมาะสม

ข้อมูลทางเทคนิค หน้า 122

WKEes 553  
CAT. NO. 534.16.780

LED

Wine

Telescopic  
Rails




---

# Barrique Wine Cabinets

---

# Unique features.

คุณสมบัติพิเศษ

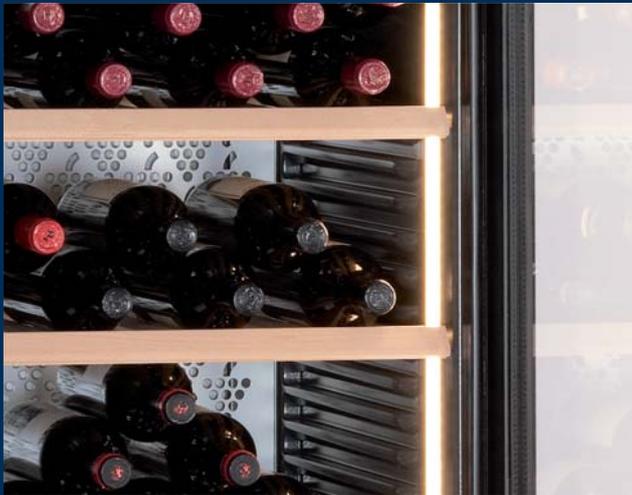

## LED lighting

The tinted glass door provides not only a perfect UV protection, but also an optimum glance at wine. The integrated LED lighting ensures a pleasant illumination of the complete interior.

## ไฟ LED

ประตูกระจกเคีลือบไม่เพียงแต่ป้องกันรังสียูวีได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ยังช่วยให้โบนดูสวยงามอย่างเหมาะสมอีกด้วย ไฟ LED ในตัวช่วยให้แสงสว่างภายในตู้ไวน์อย่างสมบูรณ์แบบ



## Precision electronics

The precise electronic control system is equipped with a digital temperature display. The door and temperature alarm alerts of any irregularities, The integrated lock on the front panel prevents unwanted access to the stored bottles.

## ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่แม่นยำ

ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่แม่นยำมาพร้อมกับจอแสดงอุณหภูมิแบบดิจิทัล มีสัญญาณเตือนสำหรับประตูและอุณหภูมิเมื่อพบความผิดปกติ มีล็อกในตัวที่แผงด้านหน้าป้องกันการเปิดตู้โดยไม่พึงประสงค์




## Presentation shelf

The presentation shelf, equipped with wooden angles, is ideal for presenting wine and storing open bottles safely. Up to 6 bottles can be set upright on the flexible shelf.

## ชั้นวางนำเสนอ

ชั้นวางนำเสนอพร้อมฐานไม้ เหมาะสำหรับนำเสนอไวน์และจัดเก็บขวดที่เปิดดื่มแล้วอย่างปลอดภัย สามารถวางขวดตั้งตรงบนชั้นวางได้มากถึง 6 ขวด

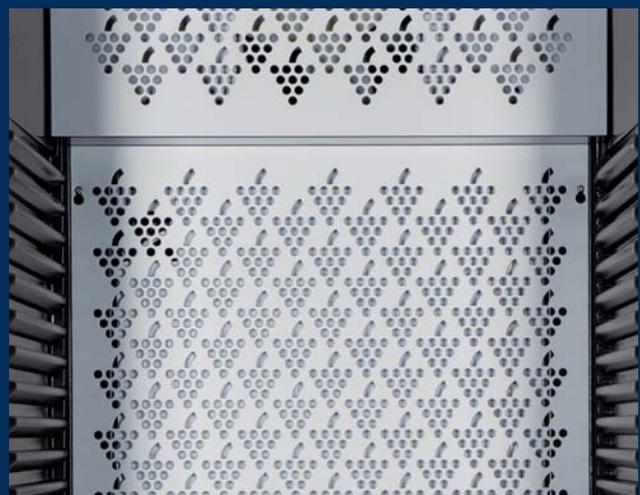

## Optimum humidity

Liebherr wine cabinets guarantee an optimum humidity and this ensured the corks are supple in place whilst still allowing the wine to breathe in its maturing process.

## ความชื้นที่เหมาะสม

ตู้เก็บไวน์ลิเบอรรีประกันความชื้นที่เหมาะสม และช่วยให้ไวน์ได้หายใจได้บ้างจุกไม้ก๊อกจะยังคงอ่อนนุ่ม ให้ไวน์ได้หายใจได้เต็มที่ระหว่างกระบวนการบ่ม



### Handcrafted beechwood shelves

Our natural, handcrafted, and untreated beechwood shelves release no chemical aromas into the environment that could adversely influence the flavour of wine.

### ชั้นวางไม้บีชงานฝีมือ

ชั้นวางไม้บีชทำจากไม้บีชจากธรรมชาติ ทำด้วยมือ ที่ไม่ผ่านการขัดเคลือบสีจะไม่ปล่อยกลิ่นสารเคมีสู่สภาพแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อรสชาติของไวน์



### Activated charcoal filter

The easy replaceable active charcoal filter purifies the incoming air to obtain an optimum odour-free interior.

### ไส้กรองถ่าน

ไส้กรองถ่านที่เปลี่ยนได้ง่ายช่วยฟอกอากาศในตู้เพื่อให้ภายในปราศจากกลิ่น ซึ่งเป็นสภาพอากาศที่เหมาะสมที่สุดกับไวน์

The features shown are model specific: the description applies to the relevant model. คุณสมบัติที่แสดงเฉพาะรุ่น คำอธิบายใช้กับรุ่นที่เกี่ยวข้อง





## Perfect display for all your favourites.

จัดแสดงขวดโปรดของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ

With the capacity to hold 195 Bordeaux bottles, the spacious Liebherr Barrique 534.16.895 (WKb 4612) Wine Cabinet is ideal for the long-term storage and maturation of wines.

Constant temperature can be set as desired between +5°C to +20°C via the intuitive control system with digital temperature display.

Thanks to its coated glass door, wines will always be well-protected from UV radiation. Efficient LED lighting ensures that the interior is illuminated evenly and pleasantly, allowing you to proudly showcase your prized collection.

Technical data see page 123

ตู้เก็บไวน์ลิบแฮร์แบบบาริคขนาดใหญ่รุ่น 534.16.895 (WKb 4612) มีความจุขวดไวน์แบบบอร์โดซ์ถึง 195 ขวด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บไวน์ในระยะยาวและเพื่อบ่มไวน์

สามารถตั้งค่าอุณหภูมิให้คงที่ได้ตามต้องการระหว่าง +5°C ถึง +20°C ผ่านระบบควบคุมที่ใช้หน้าจอพร้อมจอแสดงอุณหภูมิแบบดิจิทัล

ด้วยประตูกระจกเคลือบ ไวน์จึงได้รับการปกป้องอย่างดีจากรังสียูวี ระบบไฟ LED ที่มีประสิทธิภาพยังช่วยรับประกันว่าภายในจะส่องสว่างอย่างสม่ำเสมอและสวยงาม ช่วยให้คุณสามารถโชว์คอลเลกชันล้ำค่าของคุณได้อย่างภาคภูมิใจ

ข้อมูลทางเทคนิค หน้า 123

WKb 4612  
CAT. NO. 534.16.895

LED

Wine

## Wine storage sophistication for your home.

ความปราณีตสำหรับ  
การจัดเก็บไวน์ของคุณ

The 534.16.896 (WKb 4611) Wine Cabinet mimics the conditions of an underground wine cellar where its solid door creates a dark, undisturbed environment with zero exposure to UV light and heat fluctuations – perfect for maturing wines.

When humidity level falls below 50 %, natural corks begin to shrink, causing oxygen to enter the bottle and damage stored wines. With a humidity range between 50%-80%, Liebherr wine cabinets guarantee the ideal conditions to preserve the suppleness of wine corks which in turn prevents oxidation.

Your wines are always stored safely on our untreated beech wood shelves while an activated charcoal filter provides optimal air quality.

Technical data see page 124

ตู้เก็บไวน์ 534.16.896 (WKb 4611) เลียนแบบสภาพอากาศของห้องเก็บไวน์ใต้ดิน ซึ่งประตูทึบของตู้จะสร้างสภาพแวดล้อมที่มืดและไม่ถูกรบกวน โดยป้องกันแสง UV และความผันผวนความร้อนจนเป็นศูนย์ เหมาะสำหรับการบ่มไวน์

เมื่อระดับความชื้นลดลงต่ำกว่า 50% โดยธรรมชาติจุกคอร์คจะเริ่มหดตัว ทำให้ออกซิเจนเข้าไปในขวดและทำให้ไวน์ที่เก็บไว้เสียหาย ตู้เก็บไวน์ลิบบแฮร์มีช่วงความชื้นระหว่าง 50%-80% รับประกันสภาพอากาศที่เหมาะสมที่สุดในการรักษาความอ่อนนุ่มของจุกไวน์ ซึ่งป้องกันการเกิดออกซิเดชัน

ไวน์ของคุณจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยบนชั้นวางไม้บีชที่ไม่ผ่านการขัดเคลือบสี ในขณะที่ไส้กรองถ่านช่วยให้คุณสภาพอากาศที่เหมาะสม

ข้อมูลทางเทคนิค หน้า 124

Wine

WKb 4611  
CAT. NO. 534.16.896





## The storage choice for wine aficionados.

ทางเลือกการจัดเก็บสำหรับผู้รักไวน์

The Barrique Wine Cabinet 534.16.640 (WKgb 4113) features an insulated full-glass, black door that provides protection from UV radiation and preserves the quality of wine. Temperature can be adjusted between +5°C to +20°C and is ideal for the long-term storage of fine wines – be it for maturing or storage. Our integrated activated carbon filter absorbs odours from the ambient air and prevents the taste of fine wines from being impaired. With its elegantly designed recessed handle, this wine cabinet looks perfect in any home or restaurant.

ตู้เก็บไวน์แบบบาริคุ่น 534.16.640 (WKgb 4113) มีประตูกระจกกรอบดำหุ้มฉนวนเต็มรูปแบบ ซึ่งช่วยป้องกันรังสียูวีเพื่อรักษาคุณภาพของไวน์ สามารถปรับอุณหภูมิได้ระหว่าง +5°C ถึง +20°C เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บไวน์ชั้นดีในระยะยาว ไม่ว่าจะเพื่อการบ่มหรือการเก็บรักษา ไร้กรองถ่านในตัวของเราจะดูดซับกลิ่นจากอากาศแวดล้อม และป้องกันไม่ให้รสชาติของไวน์ขึ้นดื่บพร่อง ตู้เก็บไวน์นี้สมบูรณ์แบบทั้งในบ้านหรือร้านอาหาร ด้วยบานเปิดแบบไร้มือจับที่ออกแบบอย่างหรูหรา

Technical data see page 125

ข้อมูลทางเทคนิค หน้า 125

WKgb 4113  
CAT. NO. 534.16.640

LED

Wine

## Superb conditions for fine wines.

เงื่อนไขที่ยอดเยี่ยมสำหรับไวน์ชั้นดี

Our most compact model from the Liebherr Barrique series, the 534.16.890 (WKb 1712) Wine Cabinet can store up to 60 Bordeaux bottles.

Wines are stored optimally on three untreated, height-adjustable beech wood shelves. Wines are well protected from UV radiation thanks to a tinted insulated glass door while the activated charcoal filter provides optimum air quality and is easy to replace.

Energy-efficient LED lighting ensures even and pleasant illumination so that your favourite bottles are seen in the best light.

Technical data see page 126

ตู้ไวน์รุ่น 534.16.890 (WKb 1712) รุ่นกะทัดรัดที่สุดของเราจากซีรีส์บาร์ริค สามารถจัดเก็บขวดไวน์แบบบอร์โดซ์ได้มากถึง 60 ขวด

ไวน์จะถูกจัดเก็บอย่างเหมาะสมบนชั้นวางไม้บีช 3 ชั้น ที่ไม่ผ่านการขัดเคลือบสีโดยสามารถปรับความสูงได้ และไวน์จะได้รับการปกป้องอย่างดีจากรังสี UV ด้วยประตูกระจกเคลือบหุ้มฉนวน ในขณะที่ไส้กรองถ่านให้คุณภาพอากาศที่เหมาะสมและถอดเปลี่ยนได้ง่าย

ไฟ LED ช่วยประหยัดพลังงานและมั่นใจว่าแสงสว่างจะทั่วถึงและสม่ำเสมอ เพื่อให้ไวน์ขวดโปรดของคุณมองเห็นได้ในแสงที่ดีที่สุด

ข้อมูลทางเทคนิค หน้า 126

LED

Wine

WKb 1712  
Cat. No. 534.16.890







---

## Design & Lifestyle

---

## Unique features.

คุณสมบัติพิเศษ



### LED lighting in humidor

Liebherr's 534.16.690 (ZKes 453) has LED lighting with dimmer function incorporated in the glass door. As the LEDs emit virtually no heat, the cigars can be exposed to the light for long periods of time without damage.

### ไฟ LED ในตู้ซิการ์

รุ่น 534.16.690 (ZKes 453) มีไฟ LED ที่สามารถหรี่ไฟที่ประตูกระจกได้ ไฟ LED นั้นแทบไม่ก่อให้เกิดความร้อน ซีการ์จึงสัมผัสกับแสงได้เป็นเวลานานโดยไม่เกิดความเสียหาย



### Wall mount option

Both the 534.16.750 (WKes 653) wine cabinet and 534.16.690 (ZKes 453) humidor can be wall-mounted as an attractive eye-catcher with convenient access for serving.

### ติดตั้งแบบแขวนผนัง

ทั้งตู้เก็บไวน์ 534.16.750 (WKes 653) และตู้ซิการ์ 534.16.690 (ZKes 453) สามารถติดตั้งบนผนังเพื่อยืดดูสายตาและเปิดใช้ได้อย่างสะดวก



### LED lighting in wine cabinet

The 534.16.750 (WKes 653) features LED lighting with dimmer function and separate switch. Wine can be showcased bathed in light for lengthy periods without compromising its quality.

### ไฟ LED ในตู้เก็บไวน์

534.16.750 (WKes 653) มีไฟ LED พร้อมฟังก์ชันหรี่แสงไฟและสวิตช์แยกกัน จัดแสดงไวน์อย่างสวยงามท่ามกลางแสงได้นานโดยไม่ลดทอนคุณภาพของไวน์



### Ideal humidity

The integrated water tray can accommodate one liter of distilled water for ideal humidity. Sensors regulate precise humidity level selected.

### ความชื้นในอุดมคติ

ถาดรองน้ำในตู้ซิการ์สามารถรองรับน้ำกลั่นได้ถึง 1 ลิตร เพื่อสร้างความชื้นในอุดมคติ เซ็นเซอร์ควบคุมระดับความชื้นที่แม่นยำควบคุมให้ตรงตามที่ตั้งค่าไว้



**Fine cedar wood**

Our 534.16.690 (ZKes 453) humidor features two presentation boxes and two wooden shelves crafted from Spanish cedar wood. The presentation boxes are perfect for storing loose cigars.

**ไม้ซีดาร์ชั้นดี**

ตู้ซิการ์ 534.16.690 (ZKes 453) มีกล่องสำหรับน้ำเสอ 2 กล่องและชั้นวางไม้ 2 ชั้นที่ทำจากไม้ซีดาร์สเปน กล่องน้ำเสอนั้นเหมาะสำหรับเก็บซิการ์อย่างหลวมๆ



**Touch electronic control system**

The perfect wine storage temperature is +8°C to +12°C. Our electronic control system allows temperature to be set to the exact degree required between +5°C to +20°C.

**ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์แบบสัมผัส**

อุณหภูมิการจัดเก็บไวน์ที่สมบูรณ์แบบคือตั้งแต่ +8°C ถึง +12°C ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของเราช่วยให้สามารถตั้งอุณหภูมิได้ในระดับที่ต้องการระหว่าง +5°C ถึง +20°C

The features shown are model specific: the description applies to the relevant model. คุณสมบัติที่แสดงเฉพาะรุ่น คำอธิบายใช้กับรุ่นที่เกี่ยวข้อง





## The perfect indulgence. จัดแสดงขวดโปรดของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ

The 534.16.690 (ZKes 453) Humidor offers the perfect micro-climate for storing beloved cigars through fully-customisable humidity settings. Natural, handmade cigars are both delicate and sensitive, requiring a balanced mix of temperature and humidity to achieve the optimum flavour. The compartments in our humidor are crafted from Spanish cedar wood which allows its aroma to enhance the unique flavour of refined cigars.

For the perfect indulgence, pair the humidor with our 534.16.750 (WKes 653) Wine Cabinet. It has a compact footprint yet manages to hold up to 12 Bordeaux bottles. LED lighting and dimmer function ensures perfect illumination for your selection of coveted wines.

Coated with a beautiful SmartSteel surface, both units are easy to clean and maintain. Opt to wall-mount this stunning pair to give it the attention it deserves.

Technical data see page 127-128


ตู้ซิการ์ 534.16.690 (ZKes 453) นำเสนอสภาพอากาศที่สมบูรณ์แบบในขนาดกะทัดรัดเพื่อการจัดเก็บซิการ์สุดโปรดผ่านการตั้งค่าความชื้นที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ ชิการ์แบบทำมือจากธรรมชาติที่บ่มเพาะและละเอียดอ่อน จำเป็นต้องอยู่ในอุณหภูมิและความชื้นที่สมดุลเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีที่สุด ช่องใส่ของในตู้ซิการ์ของเราจึงทำจากไม้ซีดาร์สเปน ซึ่งช่วยให้กลิ่นหอมเพื่อเพิ่มรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของซิการ์ชั้นดี

เพื่อการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบ สามารถจับคู่ตู้ซิการ์กับตู้ไวน์ 534.16.750 (WKes 653) ตู้ไวน์ขนาดเล็กแต่สามารถเก็บขวดไวน์แบบบอร์โดซ์ได้มากถึง 12 ขวด ไฟ LED และฟังก์ชันการหรี่ไฟช่วยให้มันใจได้ถึงแสงสว่างที่สมบูรณ์แบบเพื่อการเลือกไวน์ที่คุณปรารถนา

ทั้งสองรุ่นเคลือบพื้นผิวด้วย SmartSteel อย่างสวยงาม ทำความสะอาดและบำรุงรักษาอย่างง่าย สามารถติดตั้งคู่หูที่น่าทึ่งคู่นี้บนผนัง ควรค่าแล้วในการดึงดูดสายตาผู้ชม

ข้อมูลทางเทคนิค หน้า 127-128

ZKes 453  
CAT. NO. 534.16.690  
WKes 653  
CAT. NO. 534.16.750





←121→





Cat.No. 534.16.580  
(SBSes 8486) PremiumPlus

Energy consumption (kWh/y) / พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้ (กิโลวัตต์/ปี)	405
Max. No. of Bordeaux bottles (0.75l)* / ความจุขวดไวน์สูงสุด (ขวดแบบ Bordeaux 0.75 ลิตร)	48
Refrigerator capacity litre / ความจุช่องแช่เย็น (ลิตร)	366
BioFresh comp. litre / ความจุช่อง BioFresh (ลิตร)	132
Wine comp. litre / ความจุช่องแช่ไวน์ (ลิตร)	153
Freezer capacity litre / ความจุช่องแช่แข็ง (ลิตร)	126
Number of shelves / Number of door racks / จำนวนชั้นวาง / จำนวนชั้นวางฝั่งประตู	10/5
Number of BioFresh drawers / จำนวนลิ้นชักช่อง BioFresh	3 with LED lighting / 3 ช่อง พร้อมไฟส่องสว่าง
Number of freezer drawers / จำนวนลิ้นชักช่องแช่แข็ง	5 with LED lighting / 5 ช่อง พร้อมไฟส่องสว่าง
Electronic control / ระบบควบคุมการทำงาน	2.4" TFT-colour temp. display, touch electronic / หน้าจอสี 2.4" TFT แสดงผลอุณหภูมิแบบสัมผัส
Door / side walls / ประตู / ผนังด้านข้าง	stainless steel with SmartSteel / stainless steel with SmartSteel / สแตนเลสสตีลแบบสมาร์ทสตีล / สแตนเลสสตีลแบบสมาร์ทสตีล
Refrigerator temperature range °C / อุณหภูมิช่องแช่เย็น (องศาเซลเซียส)	+2 °C to +9 °C
Freezer temperature range °C / อุณหภูมิช่องแช่แข็ง (องศาเซลเซียส)	-14 °C to -26 °C
Wine temperature range °C / อุณหภูมิช่องแช่ไวน์ (องศาเซลเซียส)	+5 °C to +20 °C
Temperature alarm / Defrost type / ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ / การขจัดผิวน้ำแข็ง	visual and acoustic/automatic/แสดงและเสียงเตือน/อัตโนมัติ
Interior light / ไฟส่องสว่างด้านใน	LED ceiling lighting with dimmer function / ไฟส่องสว่างบนเพดาน แบบหรี่แสงได้
Door alarm / ระบบแจ้งเตือนประตู	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
IceMaker / ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ	fixed water connection 3/4" / เชื่อมต่อจุดรับน้ำแบบถาวร 3/4"
Ice cube output kg / 24h / ปริมาณน้ำแข็งที่ผลิตได้ (กิโล/24 ชม.)	1.2
SoftSystem / ระบบปิดแบบนุ่มนวล	yes / มี
Door hinges / บานพับประตู	left / right / ซ้าย / ขวา
Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสินค้า (ส x ก x ล) ซม.	185 / 121 / 66.5
Net weight kg / Voltage V/Hz / น้ำหนักสุทธิ (กก.) / แรงดันไฟฟ้าที่ใช้	159 / 220 - 240/50/60



## Installation Diagram

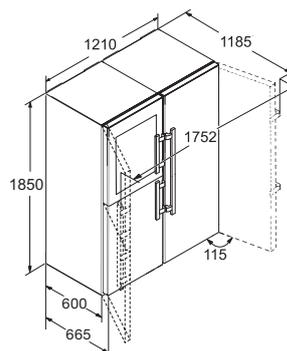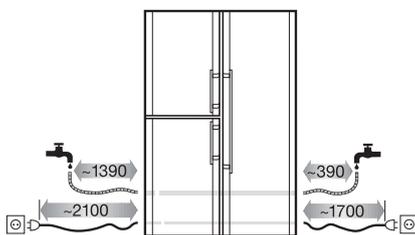

\* Maximum DIN norm bordeaux bottles capacity (0.75 l) as per norm NF H 35-124 (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm).



←121→





Cat.No. 534.16.590  
(SBSes 8484) PremiumPlus

Energy consumption (kWh/y) / พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้ (กิโลวัตต์/ปี)	398
Refrigerator capacity litre / ความจุช่องแช่เย็น (ลิตร)	538
BioFresh comp. litre / ความจุช่อง BioFresh (ลิตร)	304
Freezer capacity litre / ความจุช่องแช่แข็ง (ลิตร)	126
Number of shelves / จำนวนชั้นวาง	8
Number of door racks / จำนวนชั้นวางฝั่งประตู	5
Number of freezer drawers / จำนวนลิ้นชักช่องแช่แข็ง	5 with LED lighting / 5 ช่อง พร้อมไฟส่องสว่าง
Number of BioFresh drawers / จำนวนลิ้นชักช่อง BioFresh	5 with LED lighting / 5 ช่อง พร้อมไฟส่องสว่าง
Electronic control / ระบบควบคุมการทำงาน	2.4" TFT-colour temp. display, touch electronic / หน้าจอสี 2.4" TFT แสดงผลอุณหภูมิแบบสัมผัส
Door / side walls / ประตู / ผนังด้านข้าง	stainless steel with SmartSteel / stainless steel with SmartSteel / สแตนเลสสตีลแบบสมาร์ทสตีล / สแตนเลสสตีลแบบสมาร์ทสตีล
Refrigerator temperature range °C / อุณหภูมิช่องแช่เย็น (องศาเซลเซียส)	+2 °C to +9 °C
Freezer temperature range °C / อุณหภูมิช่องแช่แข็ง (องศาเซลเซียส)	-14 °C to -26 °C
Temperature alarm / ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
Defrost type / การขจัดน้ำแข็ง	automatic / อัตโนมัติ
Interior light / ไฟส่องสว่างด้านใน	LED ceiling lighting with dimmer function / ไฟส่องสว่างบนเพดาน แบบหรี่แสงได้
Door alarm / ระบบแจ้งเตือนประตู	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
IceMaker / ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ	fixed water connection 3/4" / เชื่อมต่อจุดรับน้ำแบบถาวร 3/4"
Ice cube output kg / 24h / ปริมาณน้ำแข็งที่ผลิตได้ (กิโล/24 ชม.)	1.2
SoftSystem / ระบบปิดแบบนุ่มนวล	yes / มี
Door hinges / บานพับประตู	left / right / ซ้าย / ขวา
Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสินค้า (ส x ก x ล) ซม.	185 / 121 / 66.5
Net weight kg / น้ำหนักสุทธิ (กก.)	163.6
Voltage V/Hz / แรงดันไฟฟ้าที่ใช้	220-240/50/60



### Installation Diagram

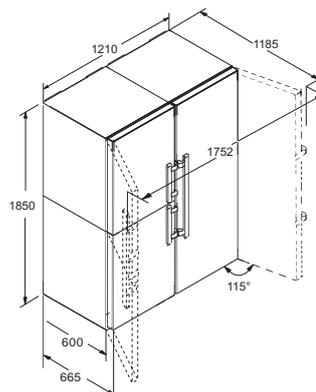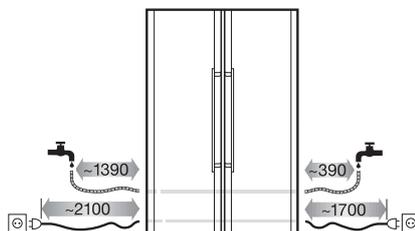



←121→





Cat.No. 534.16.570  
(SBSes 8683) PremiumPlus

Energy consumption (kWh/y) / พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้ (กิโลวัตต์/ปี)	405
Refrigerator capacity litre / ความจุช่องแช่เย็น (ลิตร)	366
BioFresh comp. litre / ความจุช่อง BioFresh (ลิตร)	132
Freezer capacity litre / ความจุช่องแช่แข็ง (ลิตร)	262
Number of shelves / จำนวนชั้นวาง	6
Number of door racks / จำนวนชั้นวางฝั่งประตู	5
Number of BioFresh drawers / จำนวนลิ้นชักช่อง BioFresh	3 with LED lighting / 3 ช่อง พร้อม ไฟส่องสว่าง
Number of freezer drawers / จำนวนลิ้นชักช่องแช่แข็ง	9
Electronic control / ระบบควบคุมการทำงาน	2.4" TFT-colour temp. display, touch electronic / หน้าจอสี 2.4" TFT แสดงผลอุณหภูมิแบบสัมผัส
Door / side walls / ประตู / ผนังด้านข้าง	stainless steel with SmartSteel / stainless steel with SmartSteel / สแตนเลสสตีลแบบสมาร์ทสตีล / สแตนเลสสตีลแบบสมาร์ทสตีล
Refrigerator temperature range °C / อุณหภูมิช่องแช่เย็น (องศาเซลเซียส)	+2 °C to +9 °C
Freezer temperature range °C / อุณหภูมิช่องแช่แข็ง (องศาเซลเซียส)	-14 °C to -28 °C
Temperature alarm / ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
Defrost type / การขจัดน้ำแข็ง	automatic / อัตโนมัติ
Interior light / ไฟส่องสว่างด้านใน	LED interior lighting / LED ceiling lighting with dimmer function / ไฟส่องสว่างบนเพดาน แบบหรี่แสงได้
Door alarm / ระบบแจ้งเตือนประตู	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
IceMaker / ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ	fixed water connection 3/4" / เชื่อมต่อจุดรับน้ำแบบถาวร 3/4"
Ice cube output kg / 24h / ปริมาณน้ำแข็งที่ผลิตได้ (กิโล/24 ชม.)	0.8
SoftSystem / ระบบปิดแบบนุ่มนวล	yes / มี
Door hinges / บานพับประตู	left / right / ซ้าย / ขวา
Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสินค้า (ส x ก x ล) ซม.	185 / 121 / 66.5
Net weight kg / น้ำหนักสุทธิ (กก.)	164
Voltage V/Hz / แรงดันไฟฟ้าที่ใช้	220-240/50/60



## Installation Diagram

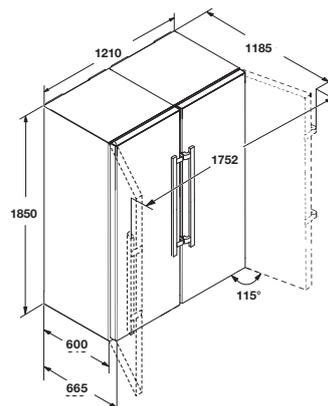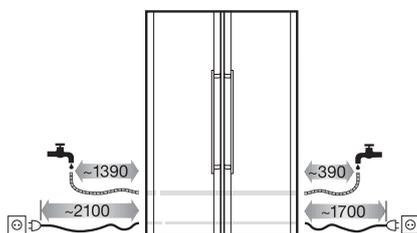



←121→





Cat.No. 534.16.511  
(SBSbs 8673) Premium

Energy consumption (kWh/y) / พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้ (กิโลวัตต์/ปี)	405
Refrigerator capacity litre / ความจุช่องแช่เย็น (ลิตร)	367
BioFresh comp. litre / ความจุช่อง BioFresh (ลิตร)	133
Freezer capacity litre / ความจุช่องแช่แข็ง (ลิตร)	262
Number of shelves / จำนวนชั้นวาง	6
Number of door racks / จำนวนชั้นวางฝั่งประตู	5
Number of BioFresh drawers / จำนวนลิ้นชักช่อง BioFresh	3 with LED lighting / 3 ช่อง พร้อมไฟส่องสว่าง
Number of freezer drawers / จำนวนลิ้นชักช่องแช่แข็ง	9
Electronic control / ระบบควบคุมการทำงาน	2.4" TFT-colour temp. display, touch electronic / หน้าจอสี 2.4" TFT แสดงผลอุณหภูมิแบบสัมผัส
Door / side walls / ประตู / ผนังด้านข้าง	BlackSteel with SmartSteel / BlackSteel with SmartSteel / สีดำแบบสมาร์ทสตีล / สีดำแบบสมาร์ทสตีล
Refrigerator temperature range °C / อุณหภูมิช่องแช่เย็น (องศาเซลเซียส)	+2 °C to +9 °C
Freezer temperature range °C / อุณหภูมิช่องแช่แข็ง (องศาเซลเซียส)	-14 °C to -28 °C
Temperature alarm / ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
Defrost type / การขจัดน้ำแข็ง	automatic / อัตโนมัติ
Interior light / ไฟส่องสว่างภายใน	LED interior lighting / ไฟส่องสว่างภายใน
Door alarm / ระบบแจ้งเตือนประตู	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
IceMaker / ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ	fixed water connection 3/4" / เชื่อมต่อจุดรับน้ำแบบถาวร 3/4"
Ice cube output kg / 24h / ปริมาณน้ำแข็งที่ผลิตได้ (กิโล/24 ชม.)	0.8
SoftSystem / ระบบปิดแบบนุ่มนวล	yes / มี
Door hinges / บานพับประตู	left / right / ซ้าย / ขวา
Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสินค้า (ส x ก x ล) ซม.	185 / 121 / 66.5
Net weight kg / น้ำหนักสุทธิ (กก.)	164.5
Voltage V/Hz / แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน	220 - 240/50 /60



### Installation Diagram

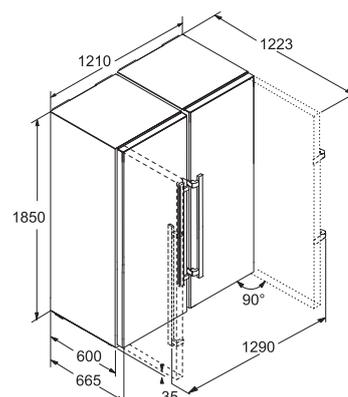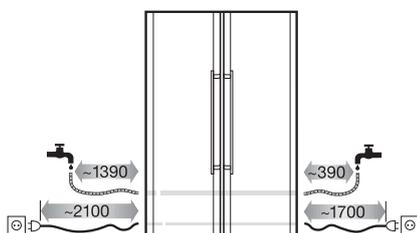



←121→



Cat.No. 534.16.510  
(SBSes 8673) Premium



Energy consumption (kWh/y) / พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้ (กิโลวัตต์/ปี)	405
Refrigerator capacity litre / ความจุช่องแช่เย็น (ลิตร)	367
BioFresh comp. litre / ความจุช่อง BioFresh (ลิตร)	133
Freezer capacity litre / ความจุช่องแช่แข็ง (ลิตร)	262
Number of shelves / จำนวนชั้นวาง	6
Number of door racks / จำนวนชั้นวางฝั่งประตู	5
Number of BioFresh drawers / จำนวนลิ้นชักช่อง BioFresh	3 with LED lighting / 3 ช่อง พร้อมไฟส่องสว่าง
Number of freezer drawers / จำนวนลิ้นชักช่องแช่แข็ง	9
Electronic control / ระบบควบคุมการทำงาน	2.4" TFT-colour temp. display, touch electronic / หน้าจอสี 2.4" TFT แสดงผลอุณหภูมิแบบสัมผัส
Door / side walls / ประตู / ผนังด้านข้าง	stainless steel with SmartSteel / stainless steel with SmartSteel / สแตนเลสสตีลแบบสมาร์ทสตีล / สแตนเลสสตีลแบบสมาร์ทสตีล
Refrigerator temperature range °C / อุณหภูมิช่องแช่เย็น (องศาเซลเซียส)	+2 °C to +9 °C
Freezer temperature range °C / อุณหภูมิช่องแช่แข็ง (องศาเซลเซียส)	-14 °C to -28 °C
Temperature alarm / ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
Defrost type / การขจัดน้ำแข็ง	automatic / อัตโนมัติ
Interior light / ไฟส่องสว่างด้านใน	LED interior lighting / ไฟส่องสว่างภายใน
Door alarm / ระบบแจ้งเตือนประตู	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
IceMaker / ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ	fixed water connection 3/4" / เชื่อมต่อจุดรับน้ำแบบถาวร 3/4"
Ice cube output kg / 24h / ปริมาณน้ำแข็งที่ผลิตได้ (กิโล/24 ชม.)	0.8
SoftSystem / ระบบปิดแบบนุ่มนวล	yes / มี
Door hinges / บานพับประตู	left / right / ซ้าย / ขวา
Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสินค้า (ส x ก x ล) ซม.	185 / 121 / 66.5
Net weight kg / น้ำหนักสุทธิ (กก.)	164
Voltage V/Hz / แรงดันไฟฟ้าที่ใช้	220-24/50/60



## Installation Diagram

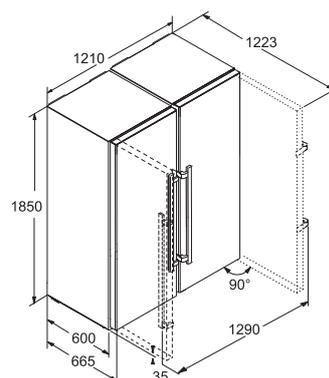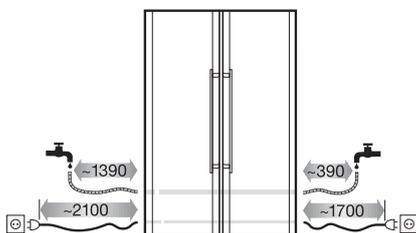




← 91 →

Cat.No. 534.76.500  
(CBNes 6256) PremiumPlus

Energy consumption (kWh/y) / พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้ (กิโลวัตต์/ปี)	371
Refrigerator capacity litre / ความจุช่องแช่เย็น (ลิตร)	364
BioFresh comp. litre / ความจุช่อง BioFresh (ลิตร)	69
Freezer capacity litre / ความจุช่องแช่แข็ง (ลิตร)	116
Number of shelves / จำนวนชั้นวาง	4
Number of door racks / จำนวนชั้นวางฝั่งประตู	6
Number of freezer drawers / จำนวนลิ้นชักช่องแช่แข็ง	2 with LED lighting / 2 ช่อง พร้อมไฟส่องสว่าง
Number of BioFresh drawers / จำนวนลิ้นชักช่อง BioFresh	2 with LED lighting / 2 ช่อง พร้อมไฟส่องสว่าง
Electronic control / ระบบควบคุมการทำงาน	MagicEye with digital temp. display, touch electronic / หน้าจอ MagicEye แสดงผลอุณหภูมิแบบสัมผัส
Refrigerator temperature range °C / อุณหภูมิช่องแช่เย็น (องศาเซลเซียส)	+3 °C to +9 °C
Freezer temperature range °C / อุณหภูมิช่องแช่แข็ง (องศาเซลเซียส)	-14 °C to -28 °C
Temperature alarm / ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
Defrost type / การขจัดน้ำแข็ง	automatic / อัตโนมัติ
Interior light / ไฟส่องสว่างด้านใน	LED light column on both sides and LED ceiling lighting / ไฟส่องสว่างเพดานและด้านข้าง
Door alarm / ระบบแจ้งเตือนประตู	acoustic / เสียงเตือน
Water filter / ระบบกรองน้ำ	yes / มี
IceMaker / ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ	fixed water connection 3/4" / เชื่อมต่อจุดรับน้ำแบบถาวร 3/4"
Ice cube output kg / 24h / ปริมาณน้ำแข็งที่ผลิตได้ (กิโล/24 ชม.)	0.9
Door hinges / มานพับประตู	left / right / ซ้าย / ขวา
Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสินค้า (ส x ก x ล) ซม.	203.9 / 91 / 61.5
Net weight kg / น้ำหนักสุทธิ (กก.)	166
Voltage V/Hz / แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน	220-240/50



## Installation Diagram

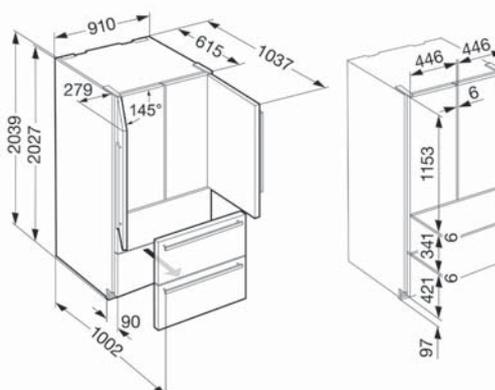




← 75 →

**Cat.No. 534.76.510**  
(CNPef 4516) Comfort

Energy consumption (kWh/y) / พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้ (กิโลวัตต์/ปี)	360
Refrigerator capacity litre / ความจุช่องแช่เย็น (ลิตร)	331
Freezer capacity litre / ความจุช่องแช่แข็ง (ลิตร)	82
Number of shelves / จำนวนชั้นวาง	5
Number of door racks / จำนวนชั้นวางฝั่ประตู	4
Number of freezer drawers / จำนวนลิ้นชักช่องแช่แข็ง	2
Number of fruit and vegetable drawers / จำนวนลิ้นชักช่องแช่ผักและผลไม้	2 with LED lighting / 2 ช่อง พร้อมไฟส่องสว่าง
Electronic control / ระบบควบคุมการทำงาน	MagicEye with LCD temp. display, touch electronic / หน้าจอ MagicEye แสดงผลอุณหภูมิแบบสัมผัส
Door / side walls / ประตู / ผนังด้านข้าง	stainless steel with SmartSteel / silver / สแตนเลสสตีลแบบสมาร์ทสตีล / สีเงิน
Refrigerator temperature range °C / อุณหภูมิช่องแช่เย็น (องศาเซลเซียส)	+2 °C to +7 °C
Freezer temperature range °C / อุณหภูมิช่องแช่แข็ง (องศาเซลเซียส)	-14 °C to -27 °C
Temperature alarm / ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
Defrost type / การขจัดฝ้าน้ำแข็ง	automatic / อัตโนมัติ
Interior light / ไฟส่องสว่างด้านใน	LED ceiling lighting / ไฟส่องสว่างเพดาน
Door alarm / ระบบแจ้งเตือนประตู	acoustic / เสียงเตือน
Door hinges / บานพับประตู	right, reversible / ขวา กลับด้านได้
Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสินค้า (ส x ก x ล) ซม.	185.9 / 74.7 / 63
Net weight kg / น้ำหนักสุทธิ (กก.)	95
Voltage V/Hz / แรงดันไฟฟ้าที่ใช้	220-240/50



**Installation Diagram**

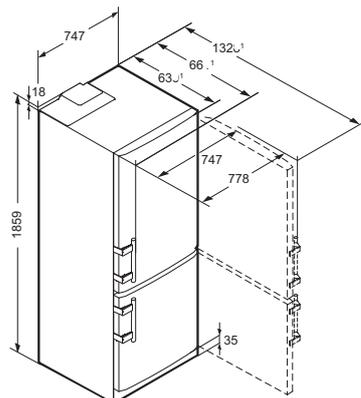



← 60 →




**Cat.No. 534.16.280**  
(CNef 4315) Comfort

Energy consumption (kWh/y) / พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้ (กิโลวัตต์/ปี)	202
Refrigerator capacity litre / ความจุช่องแช่เย็น (ลิตร)	220
Freezer capacity litre / ความจุช่องแช่แข็ง (ลิตร)	101
Number of shelves / จำนวนชั้นวาง	4
Number of door racks / จำนวนชั้นวางฝั่ประตู	3
Number of freezer drawers / จำนวนลิ้นชักช่องแช่แข็ง	3
Number of BioCool drawers / จำนวนลิ้นชักช่องแช่ผักและผลไม้	1
Electronic control / ระบบควบคุมการทำงาน	2.4" TFT-monochrome temp. display, touch electronic / หน้าจอ 2.4" TFT แสดงผลอุณหภูมิแบบสัมผัส
Door / side walls / ประตู / ผนังด้านข้าง	stainless steel with SmartSteel / silver / สแตนเลสสตีลแบบสมาร์ทสตีล / สีเงิน
Refrigerator temperature range °C / อุณหภูมิช่องแช่เย็น (องศาเซลเซียส)	+1 °C to +9 °C
Freezer temperature range °C / อุณหภูมิช่องแช่แข็ง (องศาเซลเซียส)	-14 °C to -26 °C
Temperature alarm / ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
Defrost type / การขจัดน้ำแข็ง	automatic / อัตโนมัติ
Interior light / ไฟส่องสว่างด้านใน	LED ceiling lighting / ไฟส่องสว่างเพดาน
Door alarm / ระบบแจ้งเตือนประตู	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
Door hinges / บานพับประตู	right, reversible / ขวา กลับด้านได้
Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสินค้า (ส x ก x ล) ซม.	185 / 60 / 66.5
Net weight kg / น้ำหนักสุทธิ (กก.)	74.8
Voltage V/Hz / แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน	220-240/50/60



### Installation Diagram

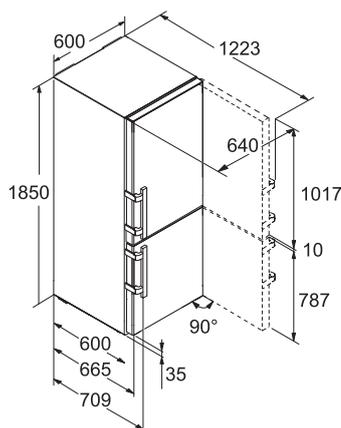




↑  
178  
↓

Cat.No. 534.76.560  
(ICBNh 5173) Peak


Energy consumption (kWh/y) / พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้ (กิโลวัตต์/ปี)	181
Refrigerator capacity litre / ความจุช่องแช่เย็น (ลิตร)	172
BioFresh comp. litre / ความจุช่อง BioFresh (ลิตร)	69
Freezer capacity litre / ความจุช่องแช่แข็ง (ลิตร)	67
Number of shelves / จำนวนชั้นวาง	4
Number of door racks / จำนวนชั้นวางฝั่งประตู	2
Number of freezer drawers / จำนวนลิ้นชักช่องแช่แข็ง	3
Number of BioFresh drawers / จำนวนลิ้นชักช่อง BioFresh	2 with LED lighting / 2 ช่อง พร้อมไฟส่องสว่าง
Electronic control / ระบบควบคุมการทำงาน	2.4" TFT-colour display, Touch & Swipe / หน้าจอสี 2.4" TFT แสดงผลอุณหภูมิแบบสัมผัสและปัดเลื่อน
Refrigerator temperature range °C / อุณหภูมิช่องแช่เย็น (องศาเซลเซียส)	+3 °C to +9 °C
Freezer temperature range °C / อุณหภูมิช่องแช่แข็ง (องศาเซลเซียส)	-15 °C to -26 °C
Temperature alarm / ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
Defrost type / การขจัดน้ำแข็ง	automatic / อัตโนมัติ
Interior light / ไฟส่องสว่างด้านใน	LED light panel on both sides / ไฟส่องสว่างด้านข้าง
Door alarm / ระบบแจ้งเตือนประตู	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
IceMaker / ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ	fixed water connection 3/4" / เชื่อมต่อจุดรับน้ำแบบถาวร 3/4"
Ice cube output kg/24h / ปริมาณน้ำแข็งที่ผลิตได้ (กิโล / 24 ชม.)	1.2
SoftSystem / ระบบปิดแบบนุ่มนวล	yes / มี
Door hinges / บานพับประตู	right, reversible / ขวา กลับด้านได้
Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสินค้า (ส x ก x ล) ซม.	177 / 55.9 / 54.6
Cut out dimensions (H/W/D) cm / ขนาดเตรียมเฟอร์นิเจอร์ (ส x ก x ล) ซม.	177.2-178.8 / 56-57 / 55
Net weight kg / น้ำหนักสุทธิ (กก.)	78
Voltage V/Hz / แรงดันไฟฟ้าที่ใช้	220-240/50/60



## Installation Diagram



\* Recommended: 560 mm

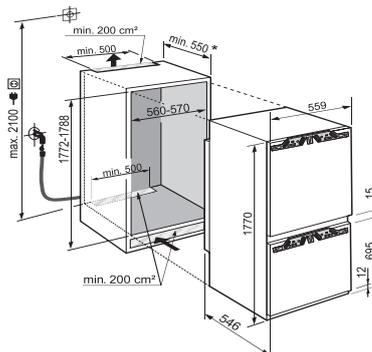




Cat.No. 534.76.550  
(ICNh 5173) Peak

Energy consumption (kWh/y) / พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้ (กิโลวัตต์/ปี)	176
Refrigerator capacity litre / ความจุช่องแช่เย็น (ลิตร)	174
Freezer capacity litre / ความจุช่องแช่แข็ง (ลิตร)	69
Number of shelves / จำนวนชั้นวาง	6
Number of door racks / จำนวนชั้นวางฝั่งประตู	3
Number of freezer drawers / จำนวนลิ้นชักช่องแช่แข็ง	3 with LED lighting / 3 ช่อง พร้อมไฟส่องสว่าง
Number of EasyFresh drawers / จำนวนลิ้นชักช่อง EasyFresh	1
Electronic control / ระบบควบคุมการทำงาน	2.4" TFT-colour display, Touch & Swipe / หน้าจอสี 2.4" TFT แสดงผลอุณหภูมิแบบสัมผัสและปิดเลื่อน
Refrigerator temperature range °C / อุณหภูมิช่องแช่เย็น (องศาเซลเซียส)	+2 °C to +9 °C
Freezer temperature range °C / อุณหภูมิช่องแช่แข็ง (องศาเซลเซียส)	-15 °C to -26 °C
Temperature alarm / ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
Defrost type / การขจัดน้ำแข็ง	automatic / อัตโนมัติ
Interior light / ไฟส่องสว่างด้านใน	LED light panel on both sides / ไฟส่องสว่างด้านข้าง
Door alarm / ระบบแจ้งเตือนประตู	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
SoftSystem / ระบบปิดแบบนุ่มนวล	yes / มี
Door hinges / บานพับประตู	right, reversible / ขวา กลับด้านได้
Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสินค้า (ส ก ข ล) ซม.	177 / 55.9 / 54.6
Cut out dimensions (H/W/D) cm / ขนาดเตรียมเฟอร์นิเจอร์ (ส ก ข ล) ซม.	177.2-178.8 / 56-57 / 55
Net weight kg / น้ำหนักสุทธิ (กก.)	66
Voltage V/Hz / แรงดันไฟฟ้าที่ใช้	220-240/50/60



## Installation Diagram

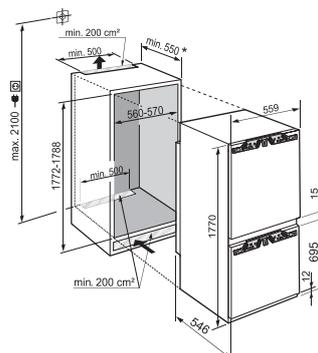

\* Recommended: 560 mm




↑  
178  
↓

Cat.No. 534.76.540  
(ICNh 5133) Plus

Energy consumption (kWh/y) / พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้ (กิโลวัตต์/ปี)	182
Refrigerator capacity litre / ความจุช่องแช่เย็น (ลิตร)	182
Freezer capacity litre / ความจุช่องแช่แข็ง (ลิตร)	67
Number of shelves / จำนวนชั้นวาง	6
Number of door racks / จำนวนชั้นวางฝั่ประตู	3
Number of freezer drawers / จำนวนลิ้นชักช่องแช่แข็ง	3
Number of EasyFresh drawers / จำนวนลิ้นชักช่อง EasyFresh	1
Electronic control / ระบบควบคุมการทำงาน	LCD display monochrome, touch electronic / หน้าจอ LCD แสดงผลอุณหภูมิแบบสัมผัส
Refrigerator temperature range °C / อุณหภูมิช่องแช่เย็น (องศาเซลเซียส)	+2 °C to +9 °C
Freezer temperature range °C / อุณหภูมิช่องแช่แข็ง (องศาเซลเซียส)	-15 °C to -26 °C
Temperature alarm / ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
Defrost type / การขจัดน้ำแข็ง	automatic / อัตโนมัติ
Interior light / ไฟส่องสว่างด้านใน	LED ceiling lighting / ไฟส่องสว่างเพดาน
Door alarm / ระบบแจ้งเตือนประตู	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
IceMaker / ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ	watertank / ถังใส่น้ำ
Ice cube output kg/24h / ปริมาณน้ำแข็งที่ผลิตได้ (กิโล / 24 ชม.)	1.2
SoftSystem / ระบบปิดแบบนุ่มนวล	yes / มี
Door hinges /บานพับประตู	right, reversible / ขวา กลับด้านได้
Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสินค้า (ส x ก x ล) ซม.	177 / 55.9 / 54.6
Cut out dimensions (H/W/D) cm / ขนาดเตรียมเฟอร์นิเจอร์ (ส x ก x ล) ซม.	177.2-178.8 / 56-57 / 55
Net weight kg / น้ำหนักสุทธิ (กก.)	66
Voltage V/Hz / แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน	220-240/50/60



## Installation Diagram

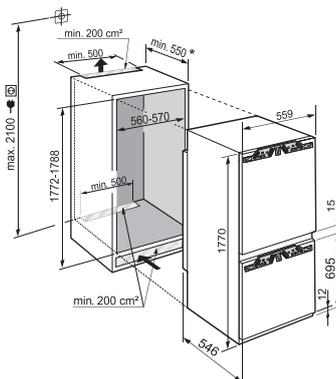

\* Recommended: 560 mm




↑  
178  
↓

Cat.No. 534.76.530  
(ICNh 5123) Plus

Energy consumption (kWh/y) / พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้ (กิโลวัตต์/ปี)	176
Refrigerator capacity litre / ความจุช่องแช่เย็น (ลิตร)	182
Freezer capacity litre / ความจุช่องแช่แข็ง (ลิตร)	69
Number of shelves / จำนวนชั้นวาง	6
Number of door racks / จำนวนชั้นวางฝั่ประตู	3
Number of freezer drawers / จำนวนลิ้นชักช่องแช่แข็ง	3
Number of EasyFresh drawers / จำนวนลิ้นชักช่อง EasyFresh	1
Electronic control / ระบบควบคุมการทำงาน	LCD display monochrome, touch electronic / หน้าจอ LCD แสดงผลอุณหภูมิแบบสัมผัส
Refrigerator temperature range °C / อุณหภูมิช่องแช่เย็น (องศาเซลเซียส)	+2 °C to +9 °C
Freezer temperature range °C / อุณหภูมิช่องแช่แข็ง (องศาเซลเซียส)	-15 °C to -26 °C
Temperature alarm / ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
Defrost type / การขจัดน้ำแข็ง	automatic / อัตโนมัติ
Interior light / ไฟส่องสว่างด้านใน	LED ceiling lighting / ไฟส่องสว่างเพดาน
Door alarm / ระบบแจ้งเตือนประตู	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
SoftSystem / ระบบปิดแบบนุ่มนวล	yes / มี
Door hinges / บานพับประตู	right, reversible / ขวา กลับด้านได้
Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสินค้า (ส ก x ล) ซม.	177 / 55.9 / 54.6
Cut out dimensions (H/W/D) cm / ขนาดเตรียมเฟอร์นิเจอร์ (ส ก x ล) ซม.	177.2-178.8 / 56-57 / 55
Net weight kg / น้ำหนักสุทธิ (กก.)	66
Voltage V/Hz / แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน	220-240/50/60



## Installation Diagram

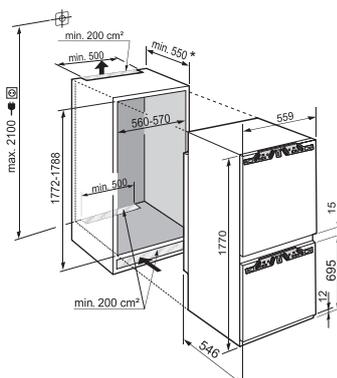


\* Recommended: 560 mm



Energy consumption (kWh/y) / พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้ (กิโลวัตต์/ปี)	250
Refrigerator capacity litre / ความจุช่องแช่เย็น (ลิตร)	182
Freezer capacity litre / ความจุช่องแช่แข็ง (ลิตร)	69
Number of shelves / จำนวนชั้นวาง	4
Number of door racks / จำนวนชั้นวางฝั่ประตู	3
Number of freezer drawers / จำนวนลิ้นชักช่องแช่แข็ง	3
Number of EasyFresh drawers / จำนวนลิ้นชักช่อง EasyFresh	1
Electronic control / ระบบควบคุมการทำงาน	LCD display monochrome, touch electronic / หน้าจอ LCD แสดงผลอุณหภูมิตามสัมผัส
Refrigerator temperature range °C / อุณหภูมิช่องแช่เย็น (องศาเซลเซียส)	+2 °C to +9 °C
Freezer temperature range °C / อุณหภูมิช่องแช่แข็ง (องศาเซลเซียส)	-15 °C to -26 °C
Temperature alarm / ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
Defrost type / การขจัดน้ำแข็ง	automatic / อัตโนมัติ
Interior light / ไฟส่องสว่างด้านใน	LED ceiling lighting / ไฟส่องสว่างเพดาน
Door alarm / ระบบแจ้งเตือนประตู	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
Door hinges / บานพับประตู	right, reversible / ขวา กลับด้านได้
Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสินค้า (ส x ก x ล) ซม.	177 / 55.9 / 54.6
Cut out dimensions (H/W/D) cm / ขนาดเตรียมเฟอร์นิเจอร์ (ส x ก x ล) ซม.	177.2-178.8 / 56-57 / 55
Net weight kg / น้ำหนักสุทธิ (กก.)	62.2
Voltage V/Hz / แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน	220-240/50/60



## Installation Diagram

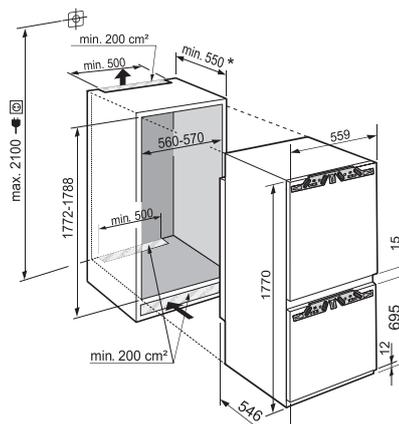

\* Recommended: 560 mm





← 91 → 203

Cat.No. 534.16.470  
(ECBN 6256) PremiumPlus

Energy consumption (kWh/y) / พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้ (กิโลวัตต์/ปี)	487
Refrigerator capacity litre / ความจุช่องแช่เย็น (ลิตร)	357
BioFresh comp. litre / ความจุช่อง BioFresh (ลิตร)	68
Freezer capacity litre / ความจุช่องแช่แข็ง (ลิตร)	114
Number of shelves / Number of door racks / จำนวนชั้นวาง/จำนวนชั้นวางฝั่งประตู	4/6
Number of freezer drawers / จำนวนลิ้นชักช่องแช่แข็ง	2 with LED lighting / 2 ช่อง พร้อมไฟส่องสว่าง
Number of BioFresh drawers / จำนวนลิ้นชักช่อง BioFresh	2 with LED lighting / 2 ช่อง พร้อมไฟส่องสว่าง
Electronic control / ระบบควบคุมการทำงาน	MagicEye with LCD temp. display, touch electronic / หน้าจอ MagicEye แสดงผลอุณหภูมิแบบสัมผัส
Refrigerator temperature range °C / อุณหภูมิช่องแช่เย็น (องศาเซลเซียส)	+3 °C to +9 °C
Freezer temperature range °C / อุณหภูมิช่องแช่แข็ง (องศาเซลเซียส)	-14 °C to -28 °C
Temperature alarm / ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
Defrost type / การขจัดน้ำแข็ง	automatic / อัตโนมัติ
Interior light / ไฟส่องสว่างด้านใน	LED light column on both sides and LED ceiling lighting / ไฟส่องสว่างเพดานและด้านข้าง
Door alarm / ระบบแจ้งเตือนประตู	acoustic / เสียงเตือน
Water filter / ระบบกรองน้ำ	yes / มี
IceMaker / ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ	fixed water connection 3/4" / เชื่อมต่อจุดรับน้ำแบบถาวร 3/4"
Ice cube output kg/24h / ปริมาณน้ำแข็งที่ผลิตได้ (กิโล / 24 ชม.)	1.3
SoftSystem / ระบบปิดแบบนุ่มนวล	yes / มี
Door hinges / บานพับประตู	left / right / ซ้าย / ขวา
Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสินค้า (ส ก x ล) ซม.	202.7 / 91 / 61
Cut out dimensions (H/W/D) cm / ขนาดเตรียมเฟอร์นิเจอร์ (ส ก x ล) ซม.	203.2-207.2 / 91.5 / 63.5
Net weight kg / น้ำหนักสุทธิ (กก.)	161
Voltage V/Hz / แรงดันไฟฟ้าที่ใช้	220-240/50



### Installation Diagram

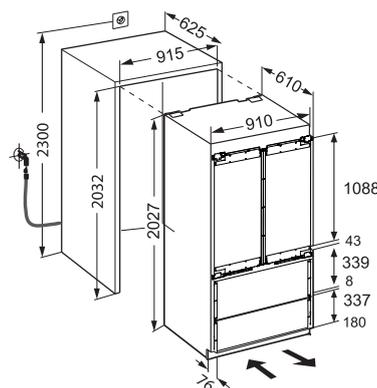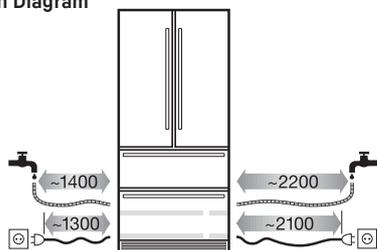





Cat.No. 534.16.460  
(ECBN 6156) PremiumPlus

Energy consumption (kWh/y) / พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้ (กิโลวัตต์/ปี)	496
Refrigerator capacity litre / ความจุช่องแช่เย็น (ลิตร)	364
BioFresh comp. litre / ความจุช่อง BioFresh (ลิตร)	69
Freezer capacity litre / ความจุช่องแช่แข็ง (ลิตร)	116
Number of shelves / จำนวนชั้นวาง	4
Number of door racks / จำนวนชั้นวางฝั่งประตู	6
Number of freezer drawers / จำนวนลิ้นชักช่องแช่แข็ง	2 with LED lighting / 2 ช่อง พร้อมไฟส่องสว่าง
Number of BioFresh drawers / จำนวนลิ้นชักช่อง BioFresh	2 with LED lighting / 2 ช่อง พร้อมไฟส่องสว่าง
Electronic control / ระบบควบคุมการทำงาน	MagicEye with LCD temp. display, touch electronic / หน้าจอ MagicEye แสดงผลอุณหภูมิแบบสัมผัส
Refrigerator temperature range °C / อุณหภูมิช่องแช่เย็น (องศาเซลเซียส)	+3 °C to +9 °C
Freezer temperature range °C / อุณหภูมิช่องแช่แข็ง (องศาเซลเซียส)	-14 °C to -28 °C
Temperature alarm / ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
Defrost type / การขจัดน้ำแข็ง	automatic / อัตโนมัติ
Interior light / ไฟส่องสว่างด้านใน	LED light column on both sides and LED ceiling lighting / ไฟส่องสว่างเพดานและด้านข้าง
Door alarm / ระบบแจ้งเตือนประตู	acoustic / เสียงเตือน
Water filter / ระบบกรองน้ำ	yes / มี
IceMaker / ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ	fixed water connection 3/4" / เชื่อมต่อจุดรับน้ำแบบถาวร 3/4"
Ice cube output kg/24h / ปริมาณน้ำแข็งที่ผลิตได้ (กิโล / 24 ชม.)	1.3
Door hinges / บานพับประตู	right / ขวา
Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสินค้า (ส x ก x ล) ซม.	202.7 / 91 / 61
Cut out dimensions (H/W/D) cm / ขนาดเตรียมเฟอร์นิเจอร์ (ส x ก x ล) ซม.	203.2-207.2 / 91.5 / 63.5
Net weight kg / น้ำหนักสุทธิ (กก.)	164
Voltage V/Hz / แรงดันไฟฟ้าที่ใช้	220-240/50



## Installation Diagram

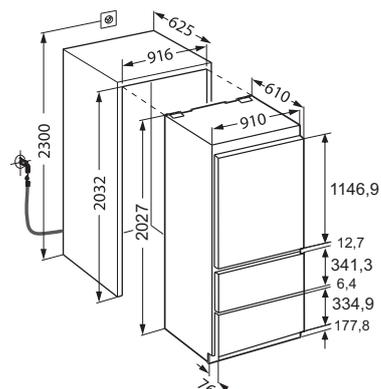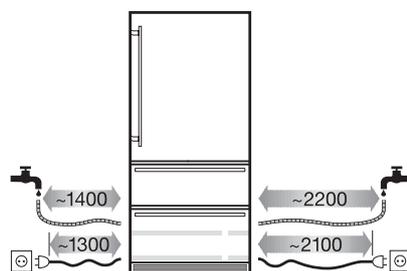





Cat.No. 534.16.670  
(ECBN 5066) PremiumPlus

Energy consumption (kWh/y) / พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้ (กิโลวัตต์/ปี)	304
Refrigerator capacity litre / ความจุช่องแช่เย็น (ลิตร)	276
BioFresh comp. litre / ความจุช่อง BioFresh (ลิตร)	57
Freezer capacity litre / ความจุช่องแช่แข็ง (ลิตร)	103
Number of shelves / จำนวนชั้นวาง	4
Number of door racks / จำนวนชั้นวางฝั่งประตู	3
Number of freezer drawers / จำนวนลิ้นชักช่องแช่แข็ง	2 with LED lighting / 2 ช่อง พร้อมไฟส่องสว่าง
Number of BioFresh drawers / จำนวนลิ้นชักช่อง BioFresh	2 with LED lighting / 2 ช่อง พร้อมไฟส่องสว่าง
Electronic control / ระบบควบคุมการทำงาน	MagicEye with LCD temp. display, touch electronic / หน้าจอ MagicEye แสดงผลอุณหภูมิแบบสัมผัส
Refrigerator temperature range °C / อุณหภูมิช่องแช่เย็น (องศาเซลเซียส)	+3 °C to +9 °C
Freezer temperature range °C / อุณหภูมิช่องแช่แข็ง (องศาเซลเซียส)	-14 °C to -28 °C
Temperature alarm / ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
Defrost type / การขจัดน้ำแข็ง	automatic / อัตโนมัติ
Interior light / ไฟส่องสว่างด้านใน	LED light column on both sides / ไฟส่องสว่างด้านข้าง
Door alarm / ระบบแจ้งเตือนประตู	acoustic / เสียงเตือน
Water filter / ระบบกรองน้ำ	yes / มี
IceMaker / ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ	fixed water connection 3/4" / เชื่อมต่อจุดรับน้ำแบบถาวร 3/4"
Ice cube output kg/24h / ปริมาณน้ำแข็งที่ผลิตได้ (กิโล / 24 ชม.)	1
Door hinges / บานพับประตู	right, reversible / ขวา กลับด้านได้
Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสินค้า (ส x ก x ล) ซม.	202.4 / 75.7 / 61
Cut out dimensions (H/W/D) cm / ขนาดเตรียมเฟอร์นิเจอร์ (ส x ก x ล) ซม.	203.2-207.2 / 76.2 / 63.5
Net weight kg / น้ำหนักสุทธิ (กก.)	147
Voltage V/Hz / แรงดันไฟฟ้าที่ใช้	220-240/50



## Installation Diagram

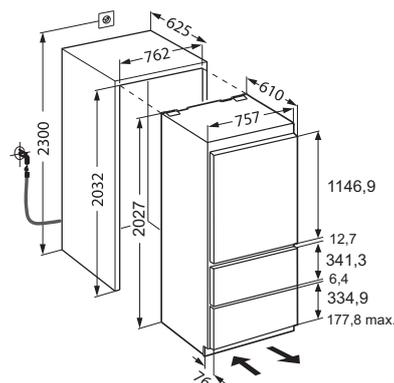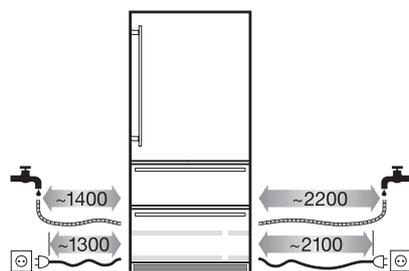



Side  
by  
Side


82-88

Cat.No. 534.16.680  
(SUIKo 1550) Premium

Energy consumption (kWh/y) / พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้ (กิโลวัตต์/ปี)	158
Refrigerator capacity litre / ความจุช่องแช่เย็น (ลิตร)	124
Number of shelves / จำนวนชั้นวาง	2
Number of fruit and vegetable drawers / จำนวนลิ้นชักช่องแช่ผักและผลไม้	1
Electronic control / ระบบควบคุมการทำงาน	MagicEye with LCD temp. display, key electronic / หน้าจอ MagicEye แสดงผลอุณหภูมิแบบปุ่มกด
Refrigerator temperature range °C / อุณหภูมิช่องแช่เย็น (องศาเซลเซียส)	+2 °C to +9 °C
Defrost type / การขจัดฟิอน้ำแข็ง	automatic / อัตโนมัติ
Interior light / ไฟส่องสว่างด้านใน	LED ceiling lighting / ไฟส่องสว่างเพดาน
Door alarm / ระบบแจ้งเตือนประตู	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
Door type / ชนิดประตู	steel / เหล็ก
Door hinges / บานพับประตู	pullout / แบบดึง
Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสินค้า (ส x ก x ล) ซม.	82-88 / 59.7 / 55
Cut out dimensions (H/W/D) cm / ขนาดเตรียมเฟอร์นิเจอร์ (ส x ก x ล) ซม.	82-88 / 60 / 55
Net weight kg / น้ำหนักสุทธิ (กก.)	41.5
Voltage V/Hz / แรงดันไฟฟ้าที่ใช้	220-240/50



## Installation Diagram

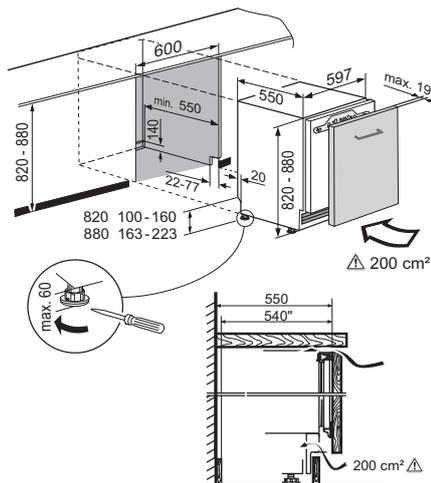




Cat.No. 534.16.240  
(SUIG 1514) Comfort

Energy consumption (kWh/y) / พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้ (กิโลวัตต์/ปี)	168
Freezer capacity litre / ความจุช่องแช่แข็ง (ลิตร)	95
Number of freezer drawers / จำนวนลิ้นชักช่องแช่แข็ง	3
Electronic control / ระบบควบคุมการทำงาน	MagicEye with LCD temp. display, key electronic / หน้าจอ MagicEye แสดงผลอุณหภูมิแบบปุ่มกด
Freezer temperature range °C / อุณหภูมิช่องแช่แข็ง (องศาเซลเซียส)	-14 °C to -26 °C
Defrost type / การขจัดน้ำแข็ง	manual / ด้วยมือ
Door alarm / ระบบแจ้งเตือนประตู	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
Door type / ชนิดประตู	steel / เหล็ก
SoftSystem / ระบบปิดแบบนุ่มนวล	yes / มี
Door hinges / บานพับประตู	left, reversible / ซ้าย กลับด้านได้
Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสินค้า (ส x ก x ล) ซม.	82-88 / 59.7 / 55
Cut out dimensions (H/W/D) cm / ขนาดเตรียมเฟอร์นิเจอร์ (ส x ก x ล) ซม.	82-88 / 60 / 55
Net weight kg / น้ำหนักสุทธิ (กก.)	38.2
Voltage V/Hz / แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน	220-240/50



## Installation Diagram

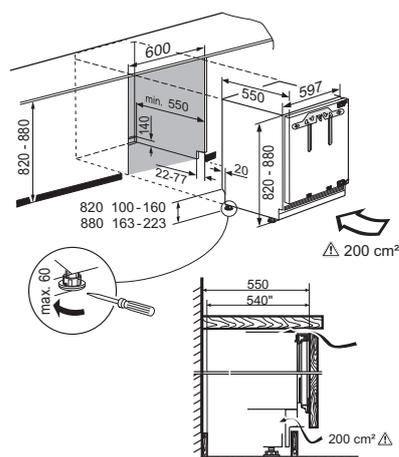




Cat.No. 534.16.230  
(SUIK 1510) Comfort

Energy consumption (kWh/y) / พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้ (กิโลวัตต์/ปี)	147
Freezer capacity litre / ความจุช่องแช่แข็ง (ลิตร)	136
Number of shelves / จำนวนชั้นวาง	4
Number of door racks / จำนวนชั้นวางฝั่งประตู	2
Number of fruit and vegetable drawers / จำนวนลิ้นชักช่องแช่ผักและผลไม้	1
Electronic control / ระบบควบคุมการทำงาน	MagicEye with LCD temp. display, key electronic / หน้าจอ MagicEye แสดงผลอุณหภูมิแบบปุ่มกด
Refrigerator temperature range °C / อุณหภูมิช่องแช่เย็น (องศาเซลเซียส)	+2 °C to +9 °C
Defrost type / การขจัดน้ำแข็ง	automatic / อัตโนมัติ
Interior light / ไฟส่องสว่างด้านใน	LED interior lighting / ไฟส่องสว่างภายใน
Door alarm / ระบบแจ้งเตือนประตู	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
Door type / ชนิดประตู	steel / เหล็ก
SoftSystem / ระบบปิดแบบนุ่มนวล	yes / มี
Door hinges / บานพับประตู	right, reversible / ขวา กลับด้านได้
Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสินค้า (ส x ก x ล) ซม.	82-88 / 59.7 / 55
Cut out dimensions (H/W/D) cm / ขนาดเตรียมเฟอร์นิเจอร์ (ส x ก x ล) ซม.	82-88 / 60 / 55
Net weight kg / น้ำหนักสุทธิ (กก.)	34.5
Voltage V/Hz / แรงดันไฟฟ้าที่ใช้	220-240/50/60

Soft System Super Cool

### Installation Diagram

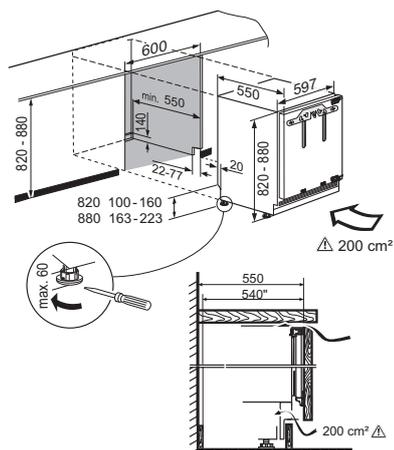




Cat.No. 534.16.760  
(WTes 5872) Vinidor

Energy consumption (kWh/y) / พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้ (กิโลวัตต์/ปี)	245
Total capacity litre / ความจุรวม (ลิตร)	511
Max. No. of Bordeaux bottles (0.75l) * / ความจุขวดไวน์สูงสุด (ขวดแบบ Bordeaux 0.75 ลิตร)	178
Total no. of storage shelves (incl. bottom compartment) / จำนวนชั้นวาง (รวมถึงชั้นวางล่างสุด)	13
Shelves on telescopic rails / จำนวนชั้นรางเลื่อน	10
Shelf material / วัสดุชั้นวาง	beech wood shelves / ชั้นวางไม้บีช
Presentation shelf / ชั้นวางแบบนำเสนอ	1
Electronic control / ระบบควบคุมการทำงาน	LCD temp. display for 3 wine zones, touch electronic / หน้าจอ LCD แสดงผลอุณหภูมิสำหรับทั้ง 3 โซนแบบสัมผัส
Temperature range °C / ช่วงอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	+5 °C to +20 °C
Temperature zones / โซนอุณหภูมิ	3
Temperature alarm / การแจ้งเตือนอุณหภูมิ	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
Interior light / ไฟส่องสว่างด้านใน	LED lighting permanently on, dimmable / ไฟ LED แบบเปิดตลอดเวลา หรือแสงได้
Door alarm / ระบบแจ้งเตือนประตู	acoustic / เสียงเตือน
Safety thermostat / ระบบตัดอุณหภูมิอัตโนมัติ	yes / มี
Activated Charcoal filter / ระบบกรองอากาศด้วยไส้กรองคาร์บอน	yes / มี
Door type / ชนิดประตู	glass door with stainless steel frame / ประตูกระจก กรอบประตูสแตนเลสสตีล
Integrated lock / ระบบล็อกหน้าบาน	yes / มี
SoftSystem / ระบบปิดแบบนุ่มนวล	yes / มี
Door hinges / บานพับประตู	right, reversible / ขวา กลับด้านได้
Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสินค้า (ส x ก x ล) ซม.	192 / 70 / 74.2
Net weight kg / น้ำหนักสุทธิ (กก.)	137
Voltage V/Hz / แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน	220-240/50



## Installation Diagram

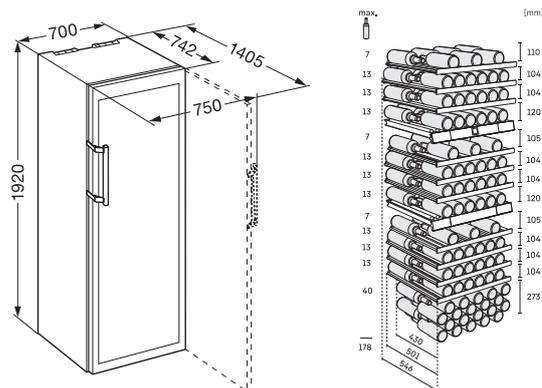

\* These models are only bound for storing wine. Maximum DIN norm bordeaux bottles capacity (0.75 l) as per norm NF H 35-124 (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm).




Cat.No. 534.16.620  
(WTes 1672) Vinidor

Energy consumption (kWh/y) / พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้ (กิโลวัตต์ / ปี)	147
Total capacity litre / ความจุรวม (ลิตร)	95
Max. No. of Bordeaux bottles (0.75l) * / ความจุขวดไวน์สูงสุด (ขวดแบบ Bordeaux 0.75 ลิตร)	34
Total no. of storage shelves (incl. bottom compartment) / จำนวนชั้นวาง (รวมถึงชั้นวางล่างสุด)	5
Shelves on telescopic rails / จำนวนชั้นวางเลื่อน	3
Shelf material / วัสดุชั้นวาง	beech wood shelves / ชั้นวางไม้บีช
Presentation shelf / ชั้นวางแบบนำเสนอ	1
Electronic control / ระบบควบคุมการทำงาน	MagicEye with digital temp. display, touch electronic / หน้าจอ MagicEye แสดงผลอุณหภูมิแบบสัมผัส
Temperature range °C / ช่วงอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	+5 °C to +20 °C
Temperature zonest / โซนอุณหภูมิ	2
Temperature alarm / การแจ้งเตือน (อุณหภูมิ)	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
Interior light / ไฟส่องสว่างด้านใน	LED lighting permanently on, dimmable / ไฟ LED แบบเปิดตลอดเวลา หรือแสงได้
Door alarm / ระบบแจ้งเตือน (ประตู)	acoustic / เสียงเตือน
Activated Charcoal filter / ระบบกรองอากาศด้วยไส้กรองคาร์บอน	yes / มี
Door type / ชนิดประตู	Glass door with stainless steel frame / ประตูกระจก กรอบสแตนเลสสตีล
Integrated lock / ระบบล็อกหน้าบาน	yes / มี
Door hinges / บานพับประตู	right, reversible / ขวา กลับด้านได้
Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสินค้า (ส x ก x ล) ซม.	82.2 / 59.8 / 57.5
Net weight kg / น้ำหนักสุทธิ (กก.)	60
Voltage V/Hz / แรงดันไฟฟ้าที่ใช้	220 - 240/50



## Installation Diagram

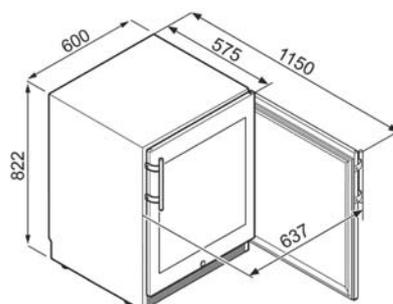




← 75 →

Cat.No. 534.16.600  
(Wkt 6451) GrandCru


Energy consumption (kWh/y) / พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้ (กิโลวัตต์/ปี)	143
Total capacity litre / ความจุรวม (ลิตร)	625
Max. No. of Bordeaux bottles (0.75l) * / ความจุขวดไวน์สูงสุด (ขวดแบบ Bordeaux 0.75 ลิตร)	312
Total no. of storage shelves (incl. bottom compartment) / จำนวนชั้นวาง (รวมถึงชั้นวางล่างสุด)	7
Shelf material / วัสดุชั้นวาง	beech wood shelves / ชั้นวางไม้บีช
Electronic control / ระบบควบคุมการทำงาน	MagicEye with digital temp. display, key electronic / หน้าจอ MagicEye แสดงผลอุณหภูมิแบบปุ่มกด
Temperature range °C / ช่วงอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	+5 °C to +20 °C
Temperature zones / โซนอุณหภูมิ	1
Temperature alarm / การแจ้งเตือนอุณหภูมิ	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
Interior light / ไฟส่องสว่างด้านใน	LED interior lighting / ไฟ LED ส่องสว่างภายใน
Door alarm / ระบบแจ้งเตือนประตู	acoustic / เสียงเตือน
Safety thermostat / ระบบตัดอุณหภูมิอัตโนมัติ	yes / มี
Activated Charcoal filter / ระบบกรองอากาศด้วยไส้กรองคาร์บอน	yes / มี
Door type / ชนิดประตู	full door, terrae / ประตูทึบ terra
Integrated lock / ระบบล็อกหน้าบาน	yes / มี
Door hinges / บานพับประตู	right, reversible / ขวา กลับด้านได้
Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสินค้า (ส x ก x ล) ซม.	193 / 74.7 / 75.9
Net weight kg / น้ำหนักสุทธิ (กก.)	87
Voltage V/Hz / แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน	220-240/50



## Installation Diagram

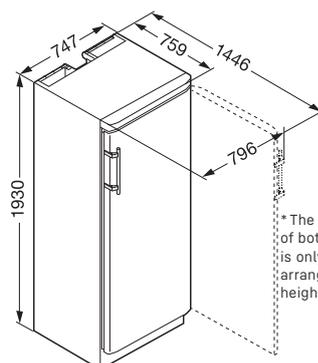

\* The specified number of bottles (=maximum capacity) is only possible with this arrangement of the height-adjustable shelves.

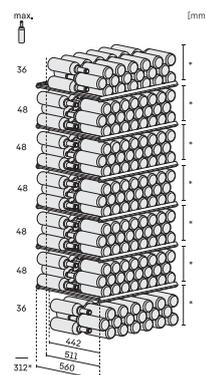



↑  
178  
↓


Cat.No. 534.16.770  
(EWTdf 3553) Vinidor

Energy consumption (kWh/y) / พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้ (กิโลวัตต์/ปี)	162
Total capacity litre / ความจุรวม (ลิตร)	256
Max. No. of Bordeaux bottles (0.75l) * / ความจุขวดไวน์สูงสุด (ขวดแบบ Bordeaux 0.75 ลิตร)	80
Total no. of storage shelves (incl. bottom compartment) / จำนวนชั้นวาง (รวมถึงชั้นวางล่างสุด)	10
Shelves on telescopic rails / จำนวนชั้นวางเลื่อน	8
Shelf material / วัสดุชั้นวาง	beech wood shelves / ชั้นวางไม้บีช
Presentation shelf / ชั้นวางแบบนำเสนอ	1
Electronic control / ระบบควบคุมการทำงาน	LCD temp. display for both wine zones, touch electronic / หน้าจอ LCD แสดงผลอุณหภูมิสำหรับทั้ง 2 โซนแบบสัมผัส
Temperature range °C / ช่วงอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	+5 °C to +20 °C
Temperature zones / โซนอุณหภูมิ	2
Temperature alarm / การแจ้งเตือนอุณหภูมิ	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
Interior light / ไฟส่องสว่างด้านใน	LED lighting permanently on, dimmable / ไฟ LED แบบเปิดตลอดเวลา หรือแสงได้
Door alarm / ระบบแจ้งเตือนประตู	acoustic / เสียงเตือน
Safety thermostat / ระบบตัดอุณหภูมิอัตโนมัติ	yes / มี
Activated Charcoal filter / ระบบกรองอากาศด้วยไส้กรองคาร์บอน	yes / มี
Door type / ชนิดประตู	panel ready or stainless steel panel as accessory / หน้าบานเฟอร์นิเจอร์ หรือ หน้าบานสแตนเลสสตีล เป็นอุปกรณ์เสริม
SoftSystem / ระบบปิดแบบนุ่มนวล	yes / มี
Door hinges / บานพับประตู	right, reversible / ขวา กลับด้านได้
Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสินค้า (ส x ก x ล) ซม.	177 / 55.7 / 55.3
Cut out dimensions (H/W/D) cm / ขนาดเตรียมเฟอร์นิเจอร์ (ส x ก x ล) ซม.	172-178 / 56-57 / 55
Net weight kg / น้ำหนักสุทธิ (กก.)	91
Voltage V/Hz / แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน	220-240/50



## Installation Diagram

\* Recommended: 560 mm  
\*\* Images show stainless steel frame fitted

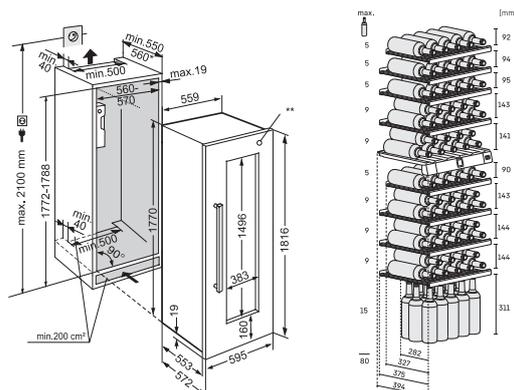

\* These models are only bound for storing wine. Maximum DIN norm bordeaux bottles capacity (0.75 l) as per norm NF H 35-124 (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm).




← 75 →

Cat.No. 534.16.630  
(EWTdf 1653) Vinidor

Energy consumption (kWh/y) / พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้ (กิโลวัตต์/ปี)	175
Total capacity litre / ความจุรวม (ลิตร)	97
Max. No. of Bordeaux bottles (0.75l) * / ความจุขวดไวน์สูงสุด (ขวดแบบ Bordeaux 0.75 ลิตร)	30
No. shelves / จำนวนชั้นวาง	4
Shelves on telesc. rails / จำนวนชั้นรางเลื่อน	2
Shelf material / วัสดุชั้นวาง	beech wood shelves / ชั้นวางไม้บีช
Presentation shelf / ชั้นวางแบบนำเสนอ	1
Electronic control / ระบบควบคุมการทำงาน	LCD temp. display for both wine zones, touch electronic / หน้าจอ LCD แสดงผลอุณหภูมิสำหรับทั้ง 2 โซนแบบสัมผัส
Temperature range °C / ช่วงอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	+5 °C to +20 °C
Temperature zones / โซนอุณหภูมิ	2
Temperature alarm / การแจ้งเตือนอุณหภูมิ	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
Interior light / ไฟส่องสว่างด้านใน	LED lighting permanently on, dimmable / ไฟ LED แบบเปิดตลอดเวลา หรือแสงได้
Door alarm / ระบบแจ้งเตือนประตู	acoustic / เสียงเตือน
Safety thermostat / ระบบตัดอุณหภูมิอัตโนมัติ	yes / มี
Activated Charcoal filter / ระบบกรองอากาศด้วยไส้กรองคาร์บอน	yes / มี
Door type / ชนิดประตู	panel ready or stainless steel panel as accessory / หน้าบานเฟอร์นิเจอร์ หรือ หน้าบานสแตนเลสสตีล เป็นอุปกรณ์เสริม
SoftSystem / ระบบปิดแบบนุ่มนวล	yes / มี
Door hinges / บานพับประตู	right, reversible / ขวา กลับด้านได้
Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสินค้า (ส x ก x ล) ซม.	87.2 / 55.9 / 53.3
Cut out dimensions (H/W/D) cm / ขนาดเตรียมเฟอร์นิเจอร์ (ส x ก x ล) ซม.	88 / 56 / 55
Net weight kg / น้ำหนักสุทธิ (กก.)	57
Voltage V/Hz / แรงดันไฟฟ้าที่ใช้	220-240/50



## Installation Diagram

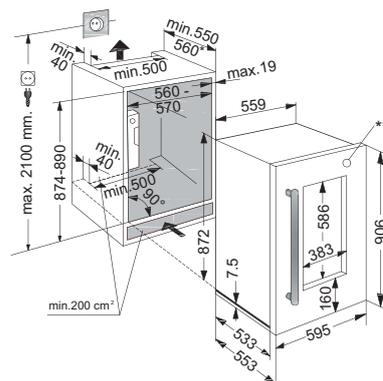




Cat.No. 534.16.610  
(UWTes 1672) Vinidor

Energy consumption (kWh/y) / พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้ (กิโลวัตต์/ปี)	190
Total capacity litre / ความจุรวม (ลิตร)	94
Max. No. of Bordeaux bottles (0.75l) * / ความจุขวดไวน์สูงสุด (ขวดแบบ Bordeaux 0.75 ลิตร)	34
Total no. of storage shelves (incl. bottom compartment) / จำนวนชั้นวาง (รวมถึงชั้นวางล่างสุด)	5
Shelves on telescopic rails / จำนวนชั้นรางเลื่อน	3
Shelf material / วัสดุชั้นวาง	beech wood shelves / ชั้นวางไม้บีช
Electronic control / ระบบควบคุมการทำงาน	MagicEye with digital temp. display for both wine zones, key electronic / หน้าจอ MagicEye แสดงผลอุณหภูมิสำหรับทั้ง 2 โซนแบบปุ่มกด
Temperature range °C / ช่วงอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	+5 °C to +20 °C
Temperature zones / โซนอุณหภูมิ	2
Temperature alarm / การแจ้งเตือนอุณหภูมิ	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
Interior light / ไฟส่องสว่างด้านใน	LED lighting permanently on, dimmable / ไฟ LED แบบเปิดตลอดเวลา หรือแสงได้
Door alarm / ระบบแจ้งเตือนประตู	acoustic / เสียงเตือน
Safety thermostat / ระบบตัดอุณหภูมิอัตโนมัติ	yes / มี
Activated Charcoal filter / ระบบกรองอากาศด้วยไส้กรองคาร์บอน	yes / มี
Door type / ชนิดประตู	glass door with stainless steel frame / ประตูกระจก กรอบประตูสแตนเลสสตีล
Integrated lock / ระบบล็อคหน้าบาน	yes / มี
Door hinges / บานพับประตู	right, reversible / ขวา กลับด้านได้
Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสินค้า (ส x ก x ล) ซม.	81.8 / 59.7 / 57.7
Cut out dimensions (H/W/D) cm / ขนาดเตรียมเฟอร์นิเจอร์ (ส x ก x ล) ซม.	82-87 / 60 / 58
Net weight kg / น้ำหนักสุทธิ (กก.)	49
Voltage V/Hz / แรงดันไฟฟ้าที่ใช้	220-240/50



## Installation Diagram

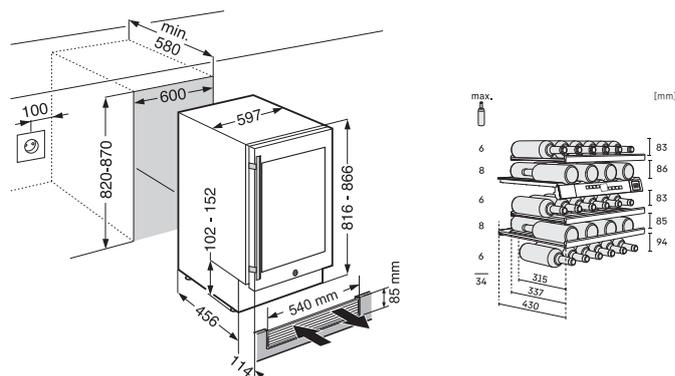




Cat.No. 534.16.730  
(UKes 1752)

Energy consumption (kWh/y) / พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้ (กิโลวัตต์/ปี)	337
Total capacity litre / ความจุรวม (ลิตร)	108
Total no. of storage shelves (incl. bottom compartment) / จำนวนชั้นวาง (รวมถึงชั้นวางล่างสุด)	3
Shelf material / วัสดุชั้นวาง	glass / ชั้นวางกระจก
Electronic control / ระบบควบคุมการทำงาน	MagicEye with digital temp. display, touch electronic / หน้าจอ MagicEye แสดงผลอุณหภูมิแบบสัมผัส
Temperature range °C / ช่วงอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	+2 °C to +20 °C
Temperature zones / โซนอุณหภูมิ	1
Temperature alarm / การแจ้งเตือนอุณหภูมิ	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
Interior light / ไฟส่องสว่างด้านใน	LED interior lighting / ไฟ LED
Door alarm / ระบบแจ้งเตือนประตู	acoustic / เสียงเตือน
Activated Charcoal filter / ระบบกรองอากาศด้วยไส้กรองคาร์บอน	yes / มี
Door type / ชนิดประตู	glass door with stainless steel frame / ประตูกระจก กรอบประตูสแตนเลสสตีล
Integrated lock / ระบบล็อกหน้าบาน	yes / มี
Door hinges / บานพับประตู	right, reversible / ขวา กลับด้านได้
Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสินค้า (ส x ก x ล) ซม.	82-87/60-61/min. 58 (อย่างน้อย 58)
Net weight kg / น้ำหนักสุทธิ (กก.)	47
Voltage V/Hz / แรงดันไฟฟ้าที่ใช้	220-240/50



### Installation Diagram

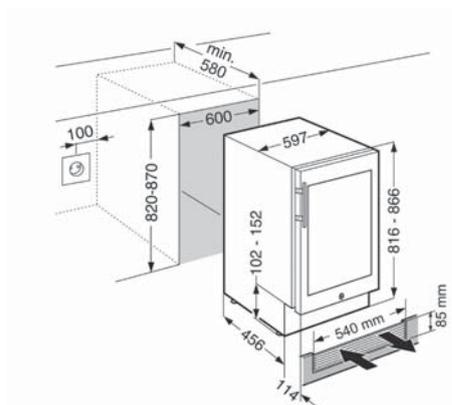




Cat.No. 534.16.790  
(UWKes 1752) GrandCru

Energy consumption (kWh/y) / พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้ (กิโลวัตต์/ปี)	145
Total capacity litre / ความจุรวม (ลิตร)	112
Max. No. of Bordeaux bottles (0.75l) * / ความจุขวดไวน์สูงสุด (ขวดแบบ Bordeaux 0.75 ลิตร)	46
Total no. of storage shelves (incl. bottom compartment) / จำนวนชั้นวาง (รวมถึงชั้นวางล่างสุด)	4
Shelves on telescopic rails / จำนวนชั้นวางเลื่อน	3
Shelf material / วัสดุชั้นวาง	beech wood shelves / ชั้นวางไม้บีช
Electronic control / ระบบควบคุมการทำงาน	MagicEye with digital temp. display, key electronic / หน้าจอ MagicEye แสดงผลอุณหภูมิแบบปุ่มกด
Temperature range °C / ช่วงอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	+5 °C to +20 °C
Temperature zones / โซนอุณหภูมิ	1
Temperature alarm / การแจ้งเตือนอุณหภูมิ	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
Interior light / ไฟส่องสว่างด้านใน	LED lighting permanently on / ไฟ LED แบบเปิดตลอดเวลา หรือแสงใต้
Door alarm / ระบบแจ้งเตือน (ประตู)	acoustic / เสียงเตือน
Safety thermostat / ระบบตัดอุณหภูมิอัตโนมัติ	yes / มี
Activated Charcoal filter / ระบบกรองอากาศด้วยไส้กรองคาร์บอน	yes / มี
Door type / ชนิดประตู	glass door with stainless steel frame / ประตูกระจก กรอบประตูสแตนเลสสตีล
Integrated lock / ระบบล็อกหน้าบาน	yes / มี
Door hinges / บานพับประตู	right, reversible / ขวา กลับด้านได้
Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสินค้า (ส x ก x ล) ซม.	81.8 / 59.7 / 57.7
Cut out dimensions (H/W/D) cm / ขนาดเตรียมเฟอร์นิเจอร์ (ส x ก x ล) ซม.	82-87 / 60-61 / 58
Net weight kg / น้ำหนักสุทธิ (กก.)	44
Voltage V/Hz / แรงดันไฟฟ้าที่ใช้	220-240/50



## Installation Diagram

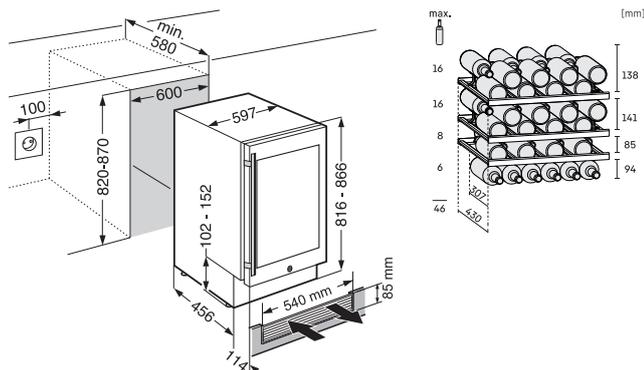





82-87

Cat.No. 534.16.650  
(UWTgb 1682) Vinidor

Energy consumption (kWh/y) / พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้ (กิโลวัตต์/ปี)	144
Total capacity litre / ความจุรวม (ลิตร)	94
Max. No. of Bordeaux bottles (0.75l) * / ความจุขวดไวน์สูงสุด (ขวดแบบ Bordeaux 0.75 ลิตร)	34
Total no. of storage shelves (incl. bottom compartment) / จำนวนชั้นวาง (รวมถึงชั้นวางล่างสุด)	5
Shelf material / วัสดุชั้นวาง	beech wood shelves / ชั้นวางไม้บีช
Electronic control / ระบบควบคุมการทำงาน	LCD temp. display, touch electronic / หน้าจอ LCD แสดงผลอุณหภูมิแบบสัมผัส
Temperature range °C / ช่วงอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	+5 °C to +20 °C
Temperature zones / โซนอุณหภูมิ	2
Temperature alarm / การแจ้งเตือนอุณหภูมิ	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
Interior light / ไฟส่องสว่างด้านใน	LED lighting permanently on, dimmable / ไฟ LED แบบเปิดตลอดเวลา หรือแสงได้
Door alarm / ระบบแจ้งเตือนประตู	acoustic / เสียงเตือน
Activated Charcoal filter / ระบบกรองอากาศด้วยไส้กรองคาร์บอน	yes / มี
Door type / ชนิดประตู	black insulated glass door, handle and frame free / ประตูกระจกสีดำ ไม่มีมือจับ
Integrated lock / ระบบล็อกหน้าบาน	yes / มี
Door hinges / บานพับประตู	right, reversible / ขวา กลับด้านได้
Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสินค้า (ส x ก x ล) ซม.	82-87/60/min. 58 (อย่างน้อย 58)
Net weight kg / น้ำหนักสุทธิ (กก.)	48
Voltage V/Hz / แรงดันไฟฟ้าที่ใช้	220-240/50



## Installation Diagram

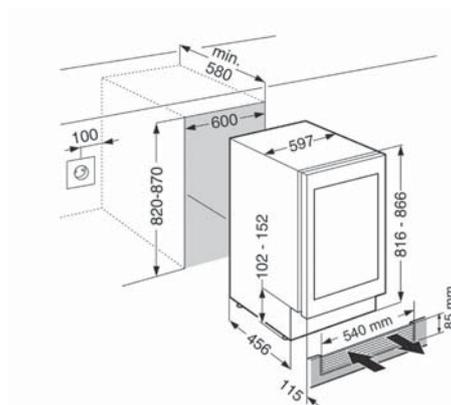




Cat.No. 534.16.780  
(WKEes 553) GrandCru

Energy consumption (kWh/y) / พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้ (กิโลวัตต์/ปี)	130
Total capacity litre / ความจุรวม (ลิตร)	47
Max. No. of Bordeaux bottles (0.75l) * / ความจุขวดไวน์สูงสุด (ขวดแบบ Bordeaux 0.75 ลิตร)	18
Total no. of storage shelves (incl. bottom compartment) / จำนวนชั้นวาง (รวมถึงชั้นวางล่างสุด)	3
Shelves on telescopic rails / จำนวนชั้นวางเลื่อน	2
Shelf material / วัสดุชั้นวาง	beech wood shelves / ชั้นวางไม้บีช
Electronic control / ระบบควบคุมการทำงาน	LCD temp. display, touch electronic / หน้าจอ LCD แสดงผลอุณหภูมิแบบสัมผัส
Temperature range °C / ช่วงอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	+5 °C to +20 °C
Temperature zones / โซนอุณหภูมิ	1
Temperature alarm / การแจ้งเตือนอุณหภูมิ	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
Interior light / ไฟส่องสว่างด้านใน	LED lighting permanently on, dimmable / ไฟ LED แบบเปิดตลอดเวลา หรือแสงได้
Door alarm / ระบบแจ้งเตือนประตู	acoustic / เสียงเตือน
Activated Charcoal filter / ระบบกรองอากาศด้วยไส้กรองคาร์บอน	yes / มี
Door type / ชนิดประตู	glass door with stainless steel frame / ประตูกระจก กรอบประตูสแตนเลสสตีล
Door hinges /บานพับประตู	right, reversible / ขวา กลับด้านได้
Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสินค้า (ส x ก x ล) ซม.	44.1 / 55.7 / 52.2
Cut out dimensions (H/W/D) cm / ขนาดเตรียมเฟอร์นิเจอร์ (ส x ก x ล) ซม.	45 / 56 / 55
Net weight kg / น้ำหนักสุทธิ (กก.)	30
Voltage V/Hz / แรงดันไฟฟ้าที่ใช้	220-240/50



## Installation Diagram

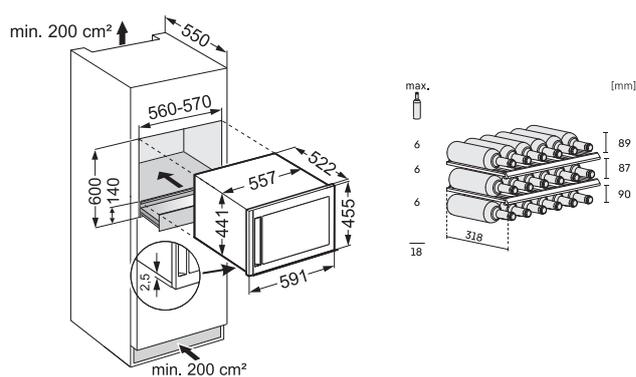




← 66 →

Cat.No. 534.16.895  
(WKb 4612) Liebherr Barrique

Energy consumption (kWh/y) / พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้ (กิโลวัตต์/ปี)	204
Total capacity litre / ความจุรวม (ลิตร)	336
Max. No. of Bordeaux bottles (0.75l) * / ความจุขวดไวน์สูงสุด (ขวดแบบ Bordeaux 0.75 ลิตร)	195
Total no. of storage shelves (incl. bottom compartment) / จำนวนชั้นวาง (รวมถึงชั้นวางล่างสุด)	7
Shelf material / วัสดุชั้นวาง	beech wood shelves / ชั้นวางไม้บีช
Presentation shelf / ชั้นวางแบบนำเสนอ	1
Electronic control / ระบบควบคุมการทำงาน	MagicEye with digital temp. display, key electronic / หน้าจอ MagicEye แสดงผลอุณหภูมิแบบปุ่มกด
Temperature range °C / ช่วงอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	+5 °C to +20 °C
Temperature zones / โซนอุณหภูมิ	1
Temperature alarm / การแจ้งเตือนอุณหภูมิ	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
Interior light / ไฟส่องสว่างด้านใน	LED interior lighting / ไฟ LED ส่องสว่างภายใน
Door alarm / ระบบแจ้งเตือนประตู	acoustic / เสียงเตือน
Safety thermostat / ระบบตัดอุณหภูมิอัตโนมัติ	yes / มี
Activated Charcoal filter / ระบบกรองอากาศด้วยไส้กรองคาร์บอน	yes / มี
Door type / ชนิดประตู	Insulated glazed door, black frame / ประตูกระจกพร้อมมือจับ กรอบประตูสีดำ
Integrated lock / ระบบล็อกหน้าบาน	yes / มี
Door hinges / บานพับประตู	right, reversible / ขวา กลับด้านได้
Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสินค้า (ส x ก x ล) ซม.	184.2 / 65.7 / 66.3
Net weight kg / น้ำหนักสุทธิ (กก.)	86
Voltage V/Hz / แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน	220-240/50



### Installation Diagram

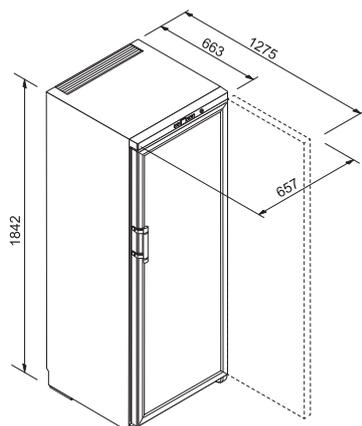

\* These models are only bound for storing wine. Maximum DIN norm bordeaux bottles capacity (0.75 l) as per norm NF H 35-124 (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm).




← 66 →

Cat.No. 534.16.896  
(WKb 4611) Liebherr Barrique

Energy consumption (kWh/y) / พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้ (กิโลวัตต์/ปี)	175
Total capacity litre / ความจุรวม (ลิตร)	336
Max. No. of Bordeaux bottles (0.75l) * / ความจุขวดไวน์สูงสุด (ขวดแบบ Bordeaux 0.75 ลิตร)	195
Total no. of storage shelves (incl. bottom compartment) / จำนวนชั้นวาง (รวมถึงชั้นวางล่างสุด)	7
Shelf material / วัสดุชั้นวาง	beech wood shelves / ชั้นวางไม้บีช
Electronic control / ระบบควบคุมการทำงาน	MagicEye with digital temp. display, key electronic / หน้าจอ MagicEye แสดงผลอุณหภูมิแบบปุ่มกด
Temperature range °C / ช่วงอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	+5 °C to +20 °C
Temperature zones / โซนอุณหภูมิ	1
Temperature alarm / การแจ้งเตือนอุณหภูมิ	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
Interior light / ไฟส่องสว่างด้านใน	light bulb / ไฟส่องสว่างภายใน
Door alarm / ระบบแจ้งเตือนประตู	acoustic / เสียงเตือน
Safety thermostat / ระบบตัดอุณหภูมิอัตโนมัติ	yes / มี
Activated Charcoal filter / ระบบกรองอากาศด้วยไส้กรองคาร์บอน	yes / มี
Door type / ชนิดประตู	full door with handle, black / ประตูกระจกพร้อมมือจับ กรอบประตูสีดำ
Integrated lock / ระบบล็อกหน้าบาน	yes / มี
Door hinges / บานพับประตู	right, reversible / ขวา กลับด้านได้
Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสินค้า (ส x ก x ล) ซม.	184.2 / 65.7 / 66.3
Net weight kg / น้ำหนักสุทธิ (กก.)	68.5
Voltage V/Hz / แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน	220-240/50



## Installation Diagram

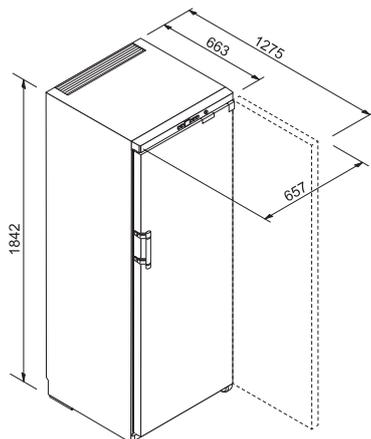




← 66 →

Cat.No. 534.16.640  
(WKgb 4113) Liebherr Barrique

Energy consumption (kWh/y) / พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้ (กิโลวัตต์/ปี)	178
Total capacity litre / ความจุรวม (ลิตร)	293
Max. No. of Bordeaux bottles (0.75l) * / ความจุขวดไวน์สูงสุด (ขวดแบบ Bordeaux 0.75 ลิตร)	168
Total no. of storage shelves (incl. bottom compartment) / จำนวนชั้นวาง (รวมถึงชั้นวางล่างสุด)	6
Shelf material / วัสดุชั้นวาง	beech wood shelves / ชั้นวางไม้บีช
Presentation shelf / ชั้นวางแบบนำเสนอ	1
Electronic control / ระบบควบคุมการทำงาน	MagicEye with digital temp. display, key electronic / หน้าจอ MagicEye แสดงผลอุณหภูมิแบบปุ่มกด
Temperature range °C / ช่วงอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	+5 °C to +20 °C
Temperature zones / โซนอุณหภูมิ	1
Temperature alarm / การแจ้งเตือนอุณหภูมิ	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
Interior light / ไฟส่องสว่างด้านใน	LED lighting permanently on / ไฟ LED แบบเปิดตลอดเวลา
Door alarm / ระบบแจ้งเตือนประตู	acoustic / เสียงเตือน
Safety thermostat / ระบบตัดอุณหภูมิอัตโนมัติ	yes / มี
Activated Charcoal filter / ระบบกรองอากาศด้วยไส้กรองคาร์บอน	yes / มี
Door type / ชนิดประตู	Full glass door with heating function / ประตูกระจกพร้อมระบบทำความร้อน
Integrated lock / ระบบล็อกหน้าบาน	yes / มี
Door hinges / บานพับประตู	right / ขวา
Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสินค้า (ส x ก x ล) ซม.	164.5 / 65.7 / 66.3
Net weight kg / น้ำหนักสุทธิ (กก.)	78
Voltage V/Hz / แรงดันไฟฟ้าที่ใช้	220-240/50



### Installation Diagram

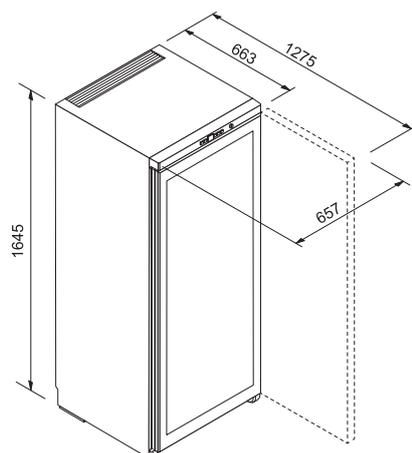




← 66 →

Cat.No. 534.16.890  
(WKb 1712) Liebherr Barrique

Energy consumption (kWh/y) / พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้ (กิโลวัตต์/ปี)	149
Total capacity litre / ความจุรวม (ลิตร)	121
Max. No. of Bordeaux bottles (0.75l) * / ความจุขวดไวน์สูงสุด (ขวดแบบ Bordeaux 0.75 ลิตร)	60
Total no. of storage shelves (incl. bottom compartment) / จำนวนชั้นวาง (รวมถึงชั้นวางล่างสุด)	3
Shelf material / วัสดุชั้นวาง	beech wood shelves / ชั้นวางไม้บีช
Electronic control / ระบบควบคุมการทำงาน	MagicEye with digital temp. display, key electronic / หน้าจอ MagicEye แสดงผลอุณหภูมิแบบปุ่มกด
Temperature range °C / ช่วงอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	+5 °C to +20 °C
Temperature zones / โซนอุณหภูมิ	1
Temperature alarm / การแจ้งเตือนอุณหภูมิ	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
Interior light / ไฟส่องสว่างภายใน	LED interior lighting / ไฟ LED ส่องสว่างภายใน
Door alarm / ระบบแจ้งเตือนประตู	acoustic / เสียงเตือน
Safety thermostat / ระบบตัดอุณหภูมิอัตโนมัติ	yes / มี
Activated Charcoal filter / ระบบกรองอากาศด้วยไส้กรองคาร์บอน	yes / มี
Door type / ชนิดประตู	glass door with handle, frame black / ประตูกระจกพร้อมมือจับ กรอบประตูสีดำ
Integrated lock / ระบบล็อกหน้าบาน	yes / มี
Door hinges / บานพับประตู	right, reversible / ขวา กลับด้านได้
Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสินค้า (ส x ก x ล) ซม.	85 / 65.7 / 66.3
Net weight kg / น้ำหนักสุทธิ (กก.)	45
Voltage V/Hz / แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน	220-240/50



## Installation Diagram

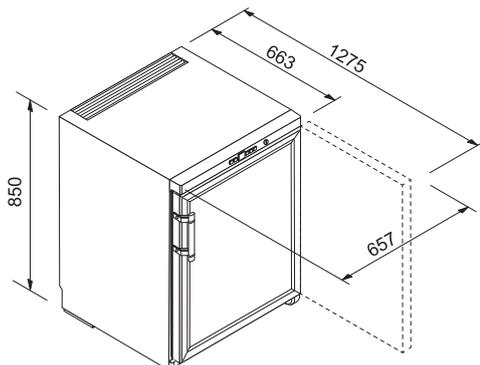

\* These models are only bound for storing wine. Maximum DIN norm bordeaux bottles capacity (0.75 l) as per norm NF H 35-124 (H: 300.5 mm, Ø 76.1 mm).





Cat.No. 534.16.750  
(WKes 653) GrandCru

Energy consumption (kWh/y) / พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้ (กิโลวัตต์/ปี)	75
Total capacity litre / ความจุรวม (ลิตร)	38
Max. No. of Bordeaux bottles (0.75l) * / ความจุขวดไวน์สูงสุด (ขวดแบบ Bordeaux 0.75 ลิตร)	12
Total no. of storage shelves (incl. bottom compartment) / จำนวนชั้นวาง (รวมถึงชั้นวางล่างสุด)	3
Shelf material / วัสดุชั้นวาง	beech wood shelves / ชั้นวางไม้บีช
Electronic control / ระบบควบคุมการทำงาน	LCD temp. display, touch electronic / หน้าจอ LCD แสดงผลอุณหภูมิแบบสัมผัส
Temperature range °C / ช่วงอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	+5 °C to +20 °C
Temperature zones / โซนอุณหภูมิ	1
Temperature alarm / การแจ้งเตือนอุณหภูมิ	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
Interior light / ไฟส่องสว่างด้านใน	LED lighting permanently on, dimmable / ไฟ LED แบบเปิดตลอดเวลา หรือแสงได้
Door alarm / ระบบแจ้งเตือนประตู	acoustic / เสียงเตือน
Activated Charcoal filter / ระบบกรองอากาศด้วยไส้กรองคาร์บอน	yes / มี
Door type / ชนิดประตู	glass door with stainless steel frame and SmartSteel / ประตูกระจก กรอบสแตนเลสสตีลแบบ SmartSteel
Integrated lock / ระบบล็อกหน้าบาน	yes / มี
Door hinges / บานพับประตู	right / ขวา
Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสินค้า (ส x ก x ล) ซม.	61.2 / 42.5 / 47.8
Net weight kg / น้ำหนักสุทธิ (กก.)	28
Voltage V/Hz / แรงดันไฟฟ้าที่ใช้	220-240/50



## Installation Diagram

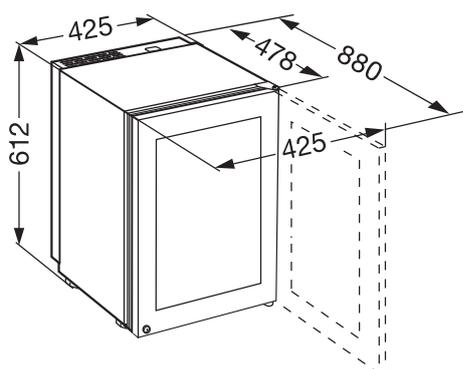




← 43 →


Cat.No. 534.16.690  
(ZKes 453) Humidor

Energy consumption (kWh/y) / พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้ (กิโลวัตต์/ปี)	162
Total capacity litre / ความจุรวม (ลิตร)	39
Total no. of storage shelves (incl. bottom compartment) / จำนวนชั้นวาง (รวมถึงชั้นวางล่างสุด)	2
Shelf material / วัสดุชั้นวาง	Spanish cedar wood shelves / ชั้นวางไม้ซีดาร์สเปน
Electronic control / ระบบควบคุมการทำงาน	LCD temp. display, touch electronic / หน้าจอ LCD แสดงผลอุณหภูมิแบบสัมผัส
Temperature range °C / ช่วงอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	+16 °C to +20 °C
Temperature zones / โซนอุณหภูมิ	1
Temperature alarm / การแจ้งเตือนอุณหภูมิ	visual and acoustic / แสดงและเสียงเตือน
Interior light / ไฟส่องสว่างด้านใน	LED lighting permanently on, dimmable / ไฟ LED แบบเปิดตลอดเวลา หรือแสงได้
Door alarm / ระบบแจ้งเตือนประตู	acoustic / เสียงเตือน
Activated Charcoal filter / ระบบกรองอากาศด้วยไส้กรองคาร์บอน	yes / มี
Door type / ชนิดประตู	glass door with stainless steel frame and SmartSteel / ประตูกระจก กรอบสแตนเลสสตีลแบบSmartSteel
Integrated lock / ระบบล็อกหน้าบาน	yes / มี
Door hinges / บานพับประตู	right / ขวา
Product dimensions (H/W/D) cm / ขนาดสินค้า (ส x ก x ล) ซม.	61.2 / 42.5 / 47.8
Net weight kg / น้ำหนักสุทธิ (กก.)	30
Voltage V/Hz / แรงดันไฟฟ้าที่ใช้	220-240/50



## Installation Diagram

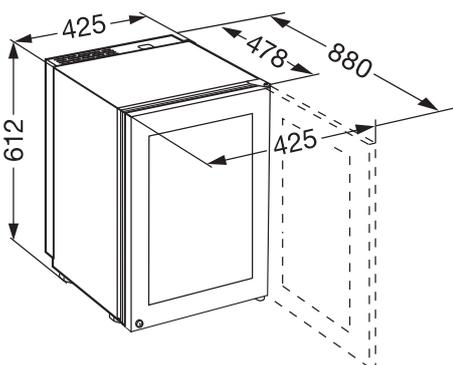

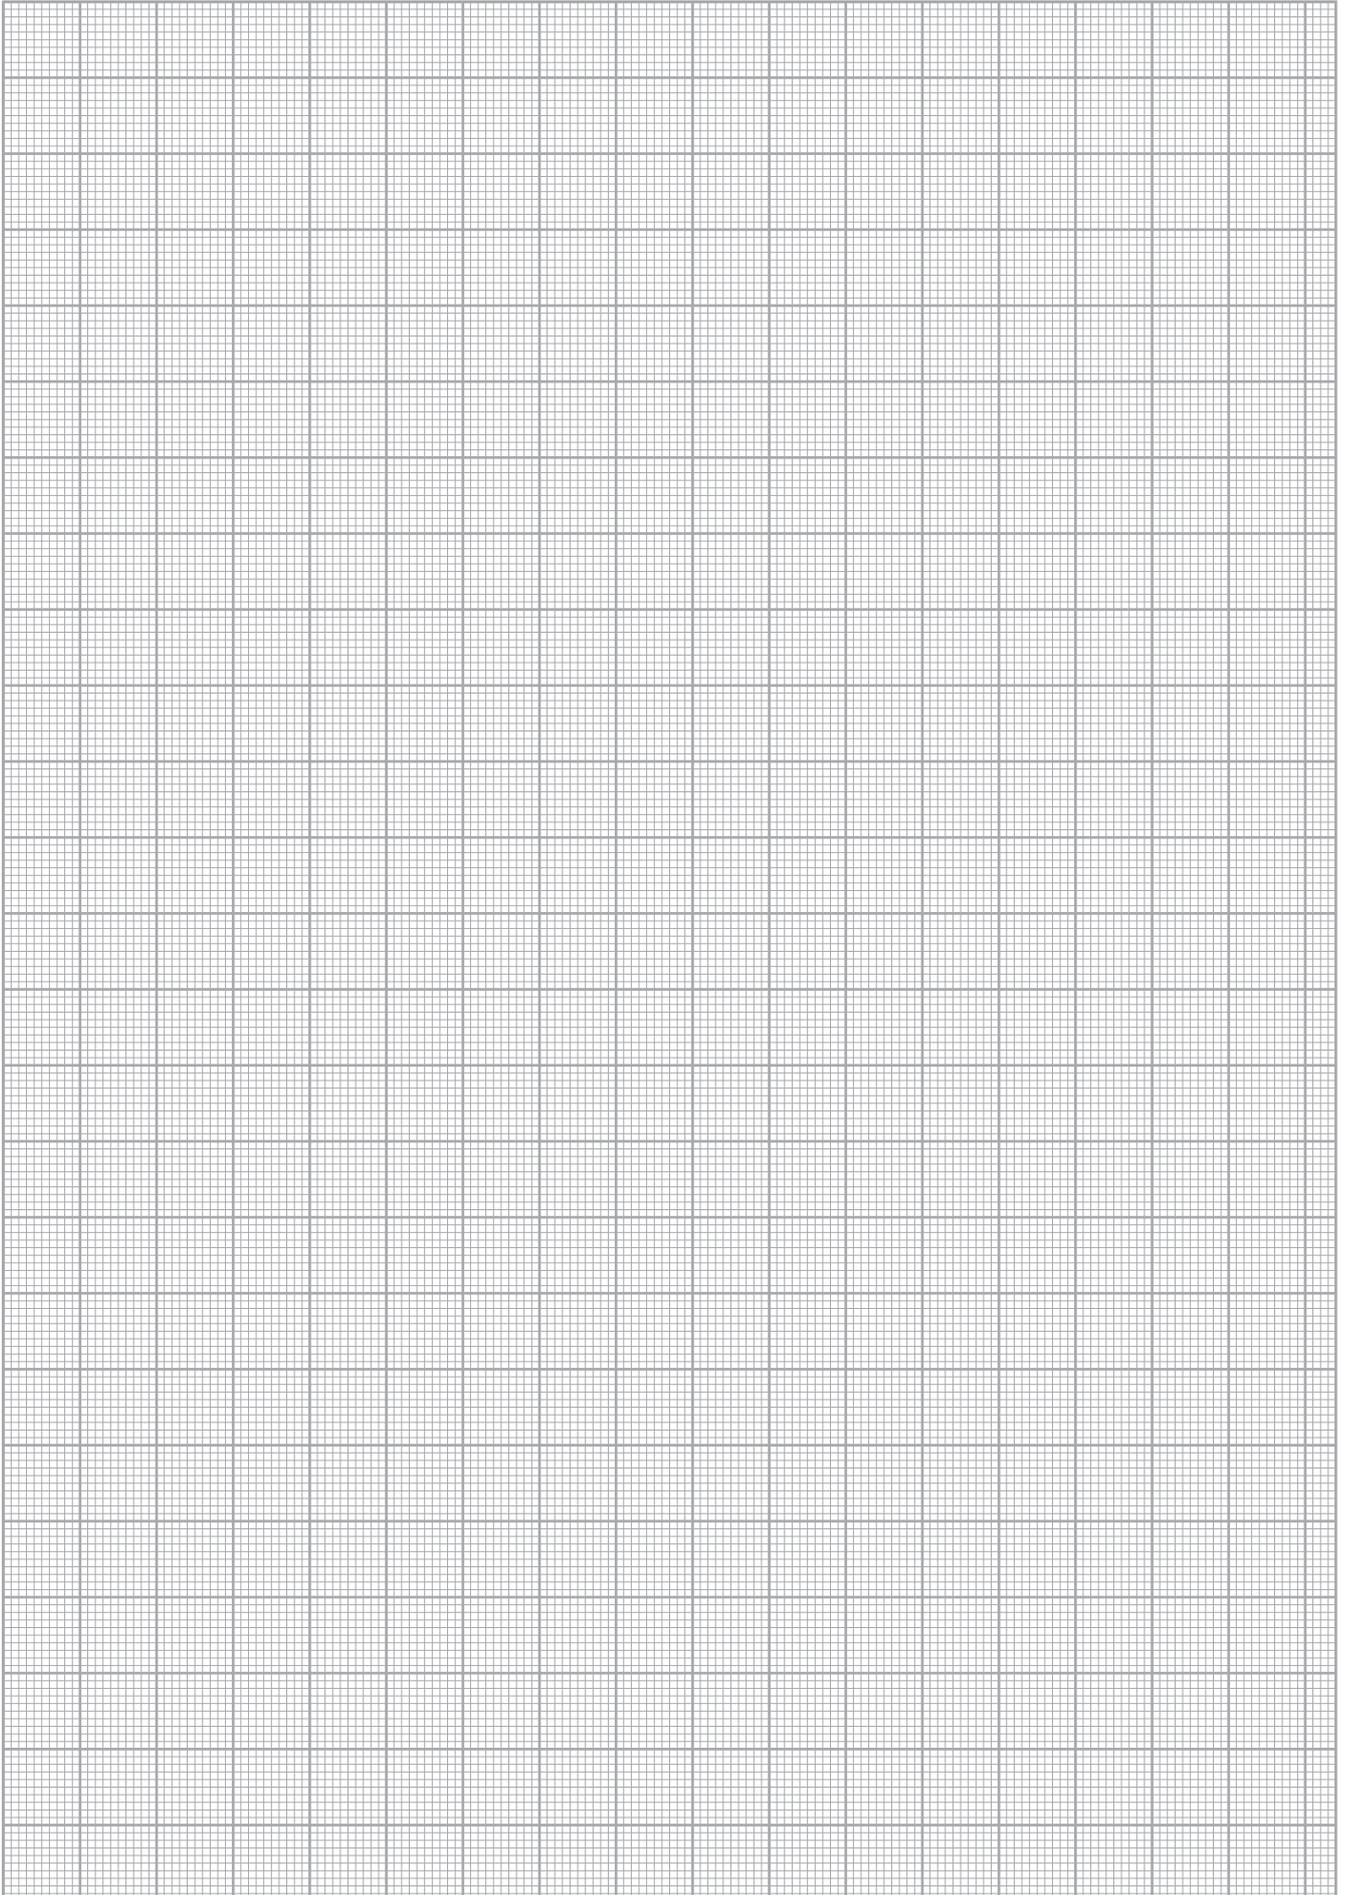

## IMPRINT

This brochure is only intended for use by the recipient.  
It remains in all respects the property of Häfele.

Reproductions of this catalogue in whole or in part, the copying or imitation of any illustrations and the imitation of the layout are strictly prohibited.

The technical descriptions and dimensions in this catalogue, also those with the photographs and drawings, are not binding. We reserve the right to make design improvements. All dimensions in mm, unless stated otherwise.

We bear no liability for any misprints or other errors that might occur in the production of the catalogue.

All deliveries are made pursuant to Häfele's sales conditions.

July 2022

© Copyright by Häfele (Thailand) Limited

All rights reserved

Printed in Thailand

### สงวนลิขสิทธิ์

แคตตาล็อกเล่มนี้สงวนสิทธิ์ในการใช้งานเป็นคู่มือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้น และถือเป็นสมบัติของบริษัทเฮเฟลโดยสมบูรณ์

การผลิตลอกเลียนแบบทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด รวมทั้งการลอกเลียนแบบภาพหรือรูปแบบการจัดวางถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

คำบรรยายทางเทคนิคและขนาดของผลิตภัณฑ์ รวมถึงภาพและแบบร่างที่ปรากฏภายในไม่ถือเป็นข้อผูกมัดทางกฎหมายแต่อย่างใด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนงานออกแบบในภายหลัง ขนาดของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร ยกเว้นในกรณีที่จะระบุเป็นหน่วยอื่น

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการผลิตแคตตาล็อก

การจัดส่งสินค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขการขายที่ระบุโดยบริษัทเฮเฟล

กรกฎาคม 2565

ลิขสิทธิ์ของบริษัท เฮเฟล (ประเทศไทย) จำกัด

สงวนลิขสิทธิ์

พิมพ์ที่ประเทศไทย



@hafelethailand



Hafele Thailand

[www.hafele.com](http://www.hafele.com)  
[www.hafelethailand.com](http://www.hafelethailand.com)

**Häfele (Thailand) Limited**

**Häfele Design Studio (Bangkok)**  
57 Soi Sukhumvit 64, Sukhumvit Rd.,  
Phrakanong Tai, Phrakanong,  
Bangkok 10260  
Telephone: (02) 768-7171


**Häfele Design Studio (Pattaya)**  
88/8 Moo 11,  
Nongprue, Banglamung,  
Chonburi 20150  
Telephone: (038) 332-485-8

**Häfele Design Studio (Hua Hin)**  
15/84 Soi Hua Hin 29,  
Petchkasem Rd., Hua Hin,  
Prachuapkirikhan 77110  
Telephone: (032) 547-704

**Häfele Design Center (Phuket)**  
Opposite Big C, 81 Moo 5,  
Chalermprakiet Ror-9 Rd.,  
Vichit, Muang, Phuket 83000  
Telephone: (076) 304-460

**Häfele Design Studio (Chiang Mai)**  
498 Chiang Mai-Lampang Rd.,  
Thasala, Mueang Chiang Mai,  
Chiang Mai 50000  
Telephone: (053) 240-300



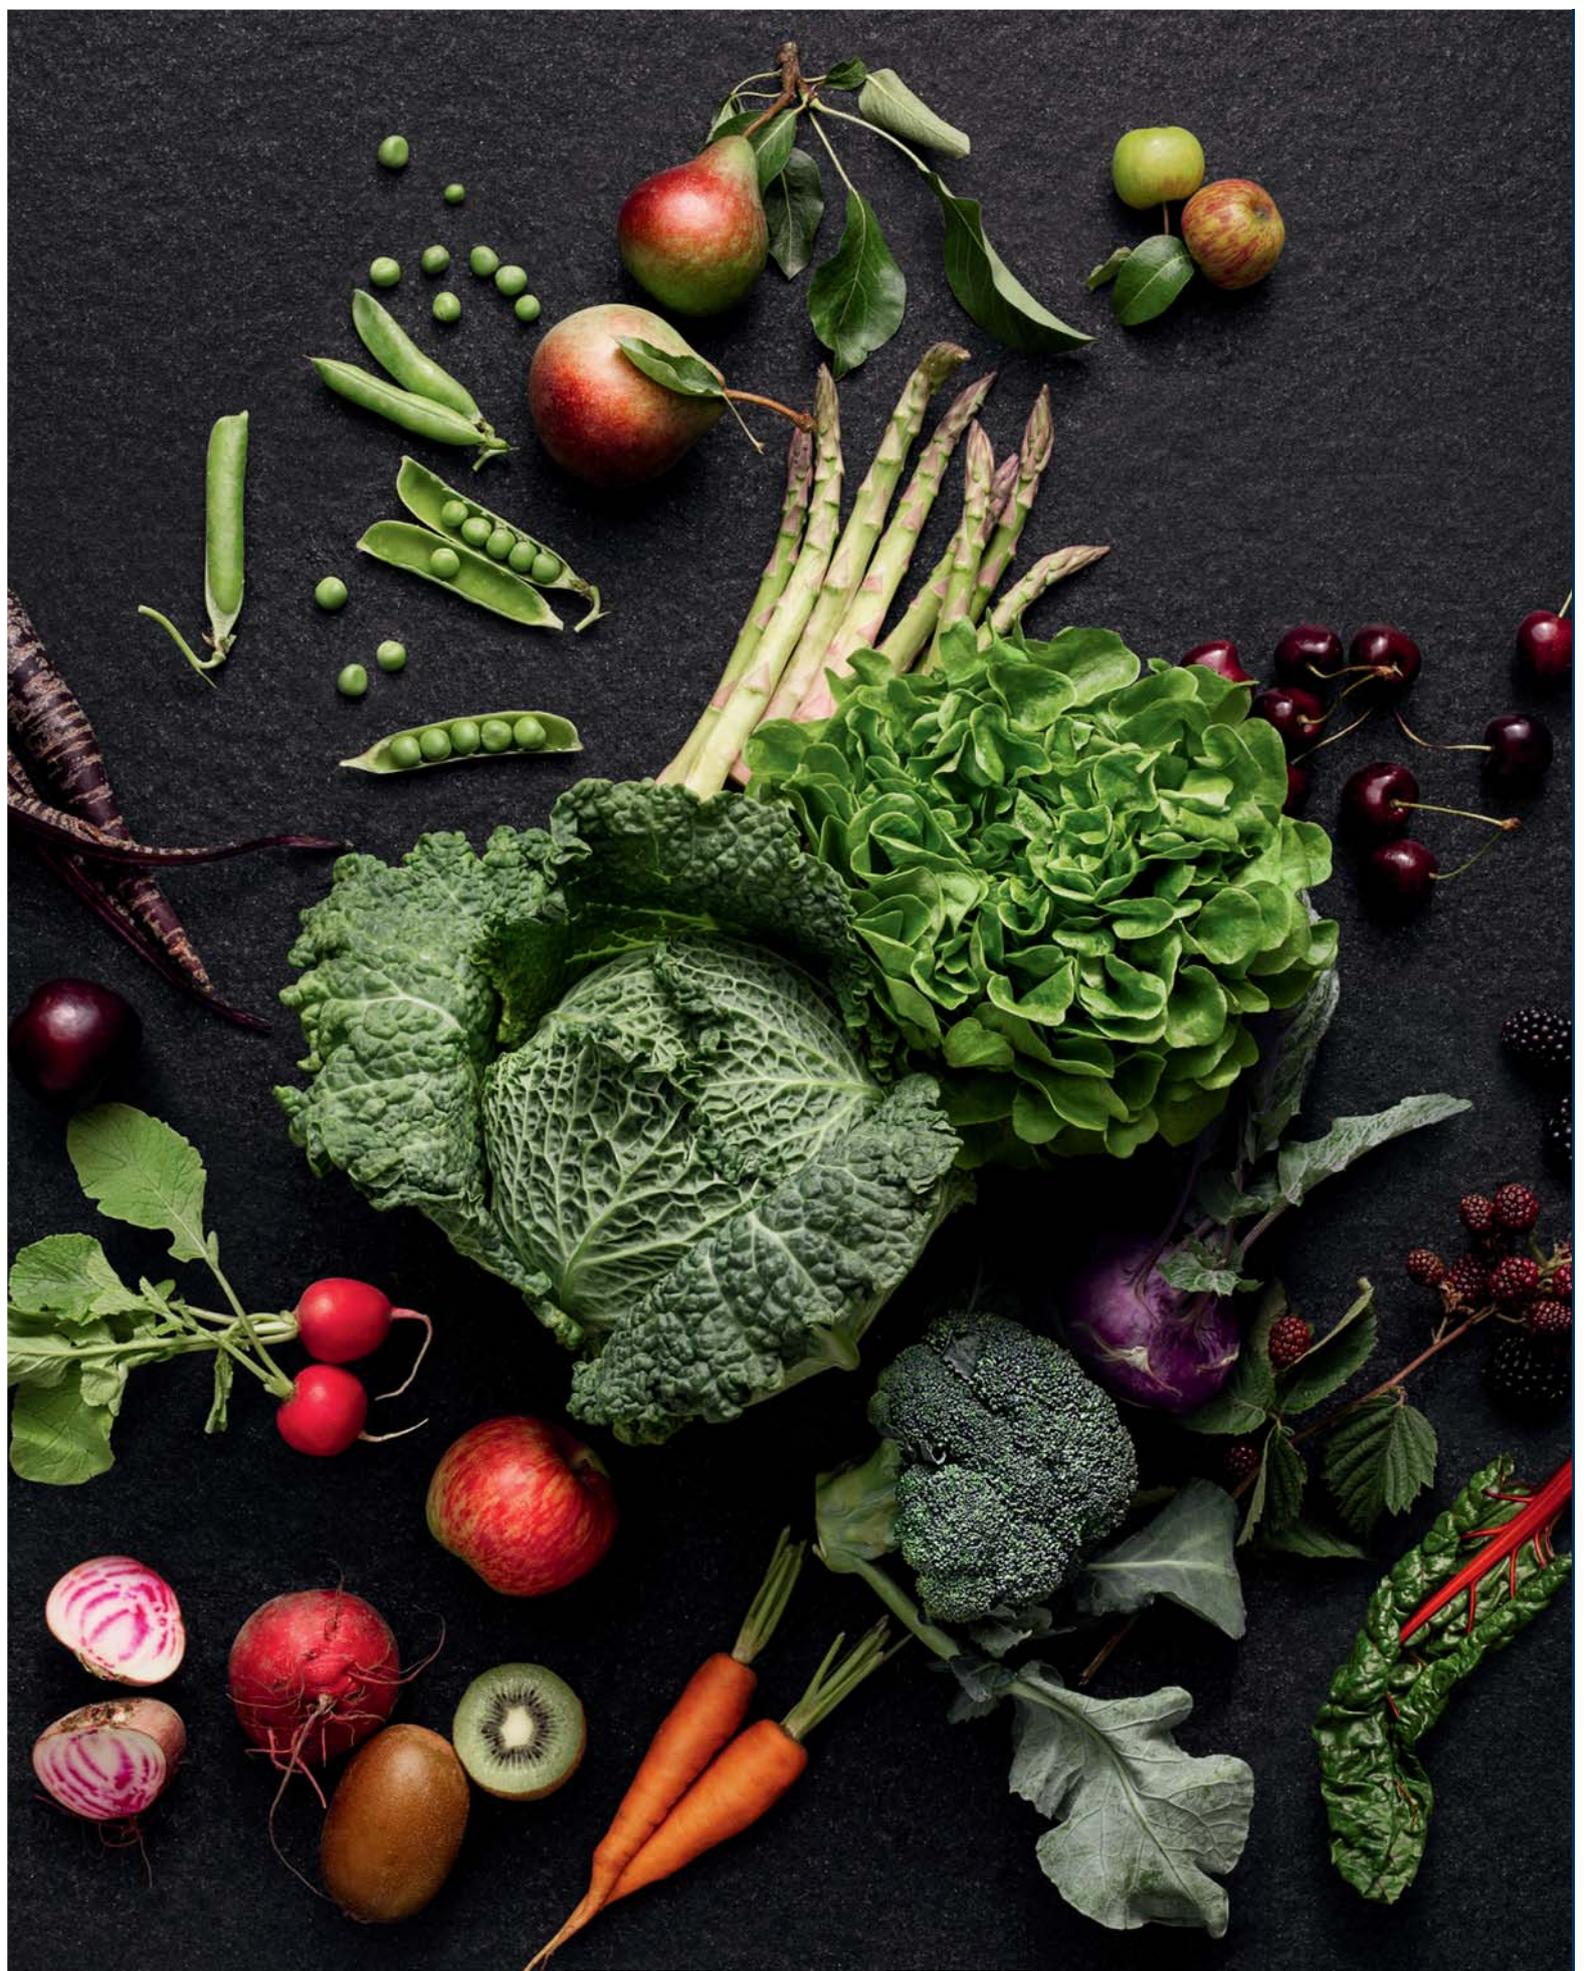

Häfele  
Official Website



Liebherr  
Official Website